

ԵՐԿԿՈՂՍ ՕՂԱԿԱՆԵՐՈՎ ՄԱՆԵԿԱԴԱՐՁԱԿ





RED LINE

Տարբերակը՝ մետրական, անկյունային թեքվածքով

- Շարժաբեր՝ երկկողմ վեցանիստ
- Նորմ՝ DIN 838/ DIN 475-2
- Նյութը՝ քրոմավանադ. պողպատ
- Մակերեսը՝ փայլատ քրոմապատ

Նվազագույնի հասցված արտաքին չափերով, հստակ, կլորացված եզրերով եւ հարթ ծայրերով

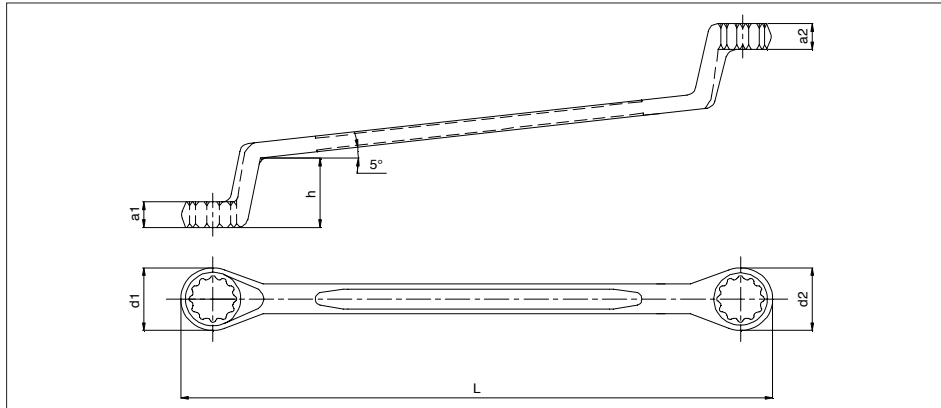

Խորքային պտուտակային կապերը կարող են հեշտորեն մոնտաժվել և ապամոնտաժվել շնորհիվ ծայրերի անկյունային թեքվածքների

Փայտ	L մմ	a1 մմ	a2 մմ	dia. d1 մմ	dia. d2 մմ	h մմ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
6 x 7	175	5	5.8	10.5	11.4	19	5754 305 067	1/50
8 x 9	185	6	7	13.4	14.8	21	5754 305 089	
8 x 10	185	6	7	13.4	14.8	22	5754 305 080	
10 x 11	198	7.4	8.4	16.4	17.9	23	5754 305 101	
12 x 13	215	8.4	9.1	19.5	20.6	25	5754 305 123	1/25
13 x 17	245	10	10.8	20.9	26.2	27	5754 305 137	
14 x 15	228	9.5	10.4	22.2	23	25	5754 305 145	
16 x 17	246	10	10.8	24.5	26	27	5754 305 167	
16 x 18	246	10	10.8	24.5	26	28	5754 305 168	1/15
17 x 19	268	10.8	12.1	26.4	28.4	30	5754 305 179	
18 x 19	268	10.8	12.1	27.5	28.4	30	5754 305 189	
20 x 22	292	11.7	12.5	30.7	33.5	31	5754 305 202	
21 x 23	315	12.2	13.2	31.8	34.8	32	5754 305 213	1/10
22 x 24	315	12.2	13.2	31.8	34.8	32	5754 305 224	
24 x 26	328	12.2	13.4	36.3	39.6	36	5754 305 246	
24 x 27	328	12.2	13.4	36.3	39.9	36	5754 305 247	
25 x 28	342	13.9	14.9	37.4	41.4	35	5754 305 258	1/5
27 x 29	365	14	15.8	39.9	46.3	36	5754 305 279	
30 x 32	370	15.2	16	43.5	46.3	36	5754 305 302	
36 x 41	445	17.3	18.3	52.7	60.2	42	5754 305 361	

Կոմպլ.	Փայտ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
12 կտոր	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	5754 305 42	1

