3/8”երկարացման ձողեր

Նորմ՝ DIN 3123, ISO 3316
Մակերեսը՝ քրոմապատ
Ներքին շարժաբեր՝ 3/8”, ակոսիկով
Արտաքին շարժաբեր 3/8”

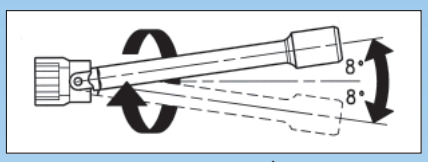

1 Ապահով երկարացում՝ սևեռակումով
Մինչև 8° ակյունային շարժ
→ Այսպիսով կանխվում է մանեկադարձակ-գլխիկի ընկնելը

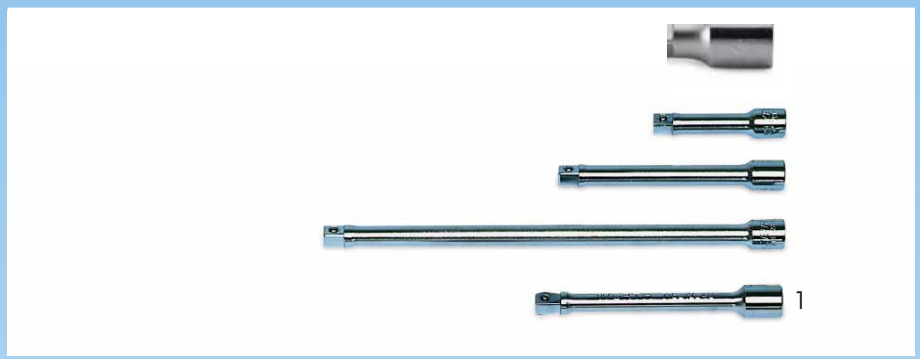

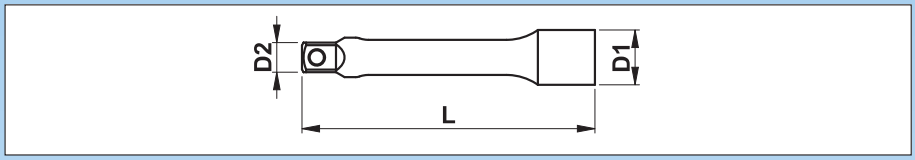

D1 մմ	D2 մմ	L մմ	L	Արտիկուլ	
17.5	12	38	1 1/2″	**0713 128 101**	1/10
17.5	12	75	3″	**0713 128 103**	
17.5	12	125	5″	**0713 128 105**	
17.5	12	250	10″	**0713 128 110**	
18	13	125	5″	**0715 12 40**[1]	1

3/8″կարդանային հոդակապ

Նորմ՝ DIN 3123, ISO 3316
Մակերեսը՝ քրոմապատ
Ներքին շարժաբեր՝ 3/8”, ակոսիկով
Արտաքին շարժաբեր 3/8”
Միացումը՝ զսպանակով հոդակապով
→ մտում է ֆիքսված դիրքով

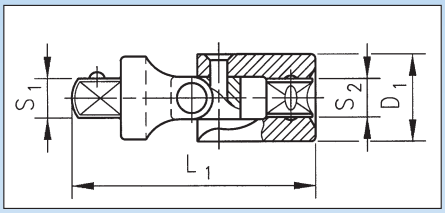

S1	S2	D1 մմ	L1 մմ	Արտիկուլ	
3/8″	3/8″	17.5	55	**0713 128 301**	1/10

3/8″ադապտեր՝ արագափոխ կապիչով

Ներքին շարժաբեր՝ ներքին քառանիստ, DIN 3121
1/4" ճչանակների և այլ քառանիստների հետ օգտագործելու համար։
Արտաքին շարժաբեր՝ 1/4", DIN 3126
1/4"գլխադիրների հետ օգտագործելու համար։

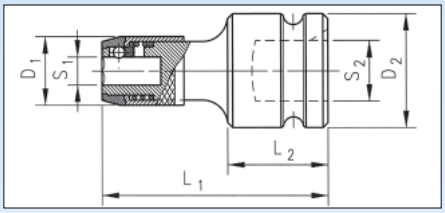

S1	S2	L1 մմ	L2 մմ	D1 մմ	D2 մմ	Արտիկուլ	
1/4″	3/8″	43	15	14	19	**0715 12 01**	1

Փոխարկիչ դետալ

DIN 3123, ISO 3316
Քրոմապատ
Ներքին շարժաբեր՝ ներքին քառան, 3/8"
Արտաքին շարժաբեր՝ արտաքին քառանիստ, 1/2" կամ 1/4" Օգտագործվում է որպես փոխարկիչ 1/4" կամ 1/2" մանեկադարձակ-գլխիկների համար։

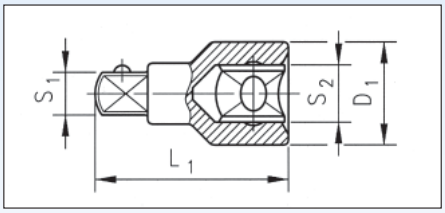

S1	S2	D1 մմ	L1 մմ	Արտիկուլ	
1/4″	3/8″	17	27	**0713 128 401**	1/10
1/2″	3/8″	20	36	**0713 128 402**	