


ՀԱՅԵԼՈՒ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ

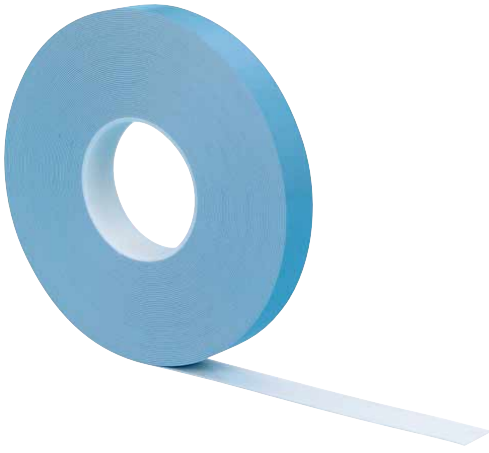

Պոլիէթիլենային հիմքով և կիրլատային ստանձանյութով երկկողմանի կաչող ժապավեն

Հիանալի համատեղելիություն բոլոր հայտնի մակերեսների հետ
Այս ժապավենը կաչում է ամենատարբեր մակերեսներին, ինչպես օր.՝ փայտ, մետաղ, ապակի, քար, պլեքսիգլաս (օրգանական ապակի), մակրոլոն (չի ճաքճքում):

Ուժեղ սկզբնական կաչունություն
Անմիջապես մոնտաժումից հետո երաշխավորված է բավականաչափ սկզբնական ամրություն

Դիմացկուն է խոնավության և UV-օտառագայթների նկատմամբ

Կաչող ժապավենը կարելի է օգտագործել ինչպես շինության ներսում, այնպես էլ դուրսը

Բացառիկ հարելիություն

Ժապավենը շատ կիպ է նստում նույնիսկ անհարթ մակերեսներին (այնուամենայնիվ անհարթությունը չպետք է լինի կաչող ժապավենից ավելի հաստ):

Բարձր մաշակայունություն

Տեխնիկապես ճիշտ օգտագործման պարագայում ժապավենը չի կորցնում իր էլաստիկությունը

Արտիկուլ	0894 918	0894 918 0	0894 919
Փ./հաստ	1	1	1
Ստանձանյութի հիմքը	Ակրիլատ	Ակրիլատ	Ակրիլատ
Կրող հիմք	Պոլիէթիլ. փրփուր	Պոլիէթիլ. փրփուր	Պոլիէթիլ. փրփուր
Գույնը	Սպիտակ	Սպիտակ	Սև
Հաստությունը	1 մմ	1 մմ	1,6 մմ
Լայնությունը	25 մմ	19 մմ	12 մմ
Երկարությունը	25 մ	25 մ	25 մ
Մին./մաքս. ջերմակայունությունը	-40-ից մինչև 95 °C	-40-ից մինչև 95 °C	-40-ից մինչև 95 °C
Պիտանելությունը՝ արտադրման օրվանից	24 ամիս	24 ամիս	24 ամիս

Կիրառումը

Կաչող ժապավենը կարելի է օգտագործել ինչպես շինության ներսում, այնպես էլ դուրսը

Հայելիների տեղադրում/մոնտաժում, լուսամուտի փեղկի խտրակների ամրացում, լոգարանում, սանհանգույցում մոնտաժումներ, կեռիկների, հենարանների, սևեռակների ամրացում

Ցուցում

- Մակերեսները պետք է լինեն չոր, փոշեզերծված, յուղից և սիլիկոնից մաքուր:
- Որպեսզի ժապավենը ամուր, անթերի կաչի մակերեսին, այն պետք է բավականաչափ սեղմել հիմքին
- Օպտիմալ վերջնական ամրություն՝ 24 ժամ անց
- Զգայուն (օր.՝ PP, PP, ռետին) և կոշտ կամ ծակոտկեն (օր.՝ փայտ, քար) մակերեսների վրա կիրառելիս խորհուրդ ենք տալիս սեփական փորձերը
- Պլաստիկացնող հավելանյութեր/փափկիչներ պարունակող

պլաստմասսաները կպցնելիս պետք է հաշվի առնել, որ փափկիչները կարող են բացասաբար ազդել ստանձանյութի հատկությունների վրա

- Անվտանգ հայելիները (հակառակ կողմը պատված է կապույտ կամ կանաչ թաանթով) մոնտաժելիս խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ կիրառել մեխանիկական ամրացման տարրերակը

Ուշադրություն դարձնել մոնտաժման ցուցումներին:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպատակով համար: