

# ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑԻ ՀԱՏՈՒԿ ՇԵՂԲԵՐ

Գունավոր մետաղների համար

## Ատամիկների ձևը

Սեղանաձև/հարթ ատամիկներ (TT/FT).

## Կիրառումը

Կտրվածքների և կտրման համար

## Մեքենայական սղոց

Սեղանի վրա և ձեռքի սկավառակային սղոցներ<sup>1</sup>, պատվանդանով սղոցներ<sup>2</sup>.


## Նյութեր

Պրոֆիլներ, այլումինի և այլ գունավոր մետաղի, ակրիլային խեժի, պերտինաքսի համաձուլվածքներ

## Դիզայնը

Առաջնային դրական անկյունը առավել թեթև մատուցման համար: Առաջնային բացասական անկյունը նախատեսված է հատկապես այլումինե բարակ պրոֆիլի համար: Բաց ատամի ձևի շնորհիվ կիրառմ. ենթական նյութը չի ամրանում շեղի բերանին, բայց փոխարենը փոքր դիմադրություն է ապահովում և կարող է ավելի լավ կարգավորվել ձեռքի միջոցով:

Չափումները՝ մմ-ով (տրամ. x հաստ. x անցք)	Ատամիկների քանակը.	Մաքս. պտարագ.	Օժանդ. անցքը	Արտիկուլ	Փ./ հատ
250 x 3.2/2.6 x 30	60 TR/FZ pos. <sup>1</sup>	6,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 025 602</b>	1
250 x 3.2/2.6 x 30	60 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	6,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 025 603</b>	
250 x 3.2/2.6 x 30	80 TR/FZ pos. <sup>1</sup>	6,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 025 802</b>	
250 x 3.2/2.6 x 30	80 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	6,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 025 803</b>	
300 x 3.2/2.6 x 30	72 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	5,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 030 723</b>	
300 x 3.2/2.6 x 30	96 TR/FZ pos. <sup>1</sup>	5,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 030 962</b>	
300 x 3.2/2.6 x 30	96 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	5,100	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 030 963</b>	
350 x 3.3/2.6 x 30	84 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	4,400	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 035 843</b>	
350 x 3.4/2.6 x 30	108 TR/FZ neg. <sup>2</sup>	4,400	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)	<b>0611 035 103</b>	

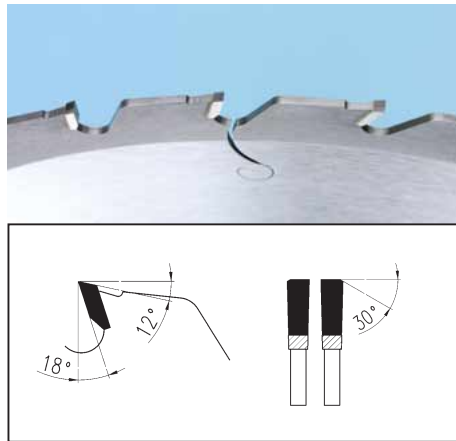

# ՄԿԱՎԱՌԱԿ ԱՅԻՆ ՍՂՈՑԻ ՇԵՂԲԵՐ

Շինհրապարակներում կոշտ աշխատանքների իրականացնելու համար

## Ատամների տեսակը

Հարթ ատամներ՝ փոխադարձ երեսակներով (FAC)

## Կիրառումը

Լայնքով և երկայնքով սղոցման աշխատանքների համար

## Մեքենայական սղոցներ

Շինհրապարակի շրջանաջև սղոցներ (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).

## Նյութեր

Ամրացված փայտ, թեթև շինանյութ, շինարարական լուծույթով նրբատախտակ, մեխերով ամուր ամրացված փայտեր և սալիկներ

Չափումները՝ մմ-ով (տրամ. x հաստ. x անցք)	Ատամիկների քան.	Մաքս. պտարագ.	Օժանդ. անցքը	Արտիկուլ	Փ./ հատ
400 x 4.0/2.8 x 30	28 FWF	4,800	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 540 028</b>	1
450 x 4.0/2.8 x 30	32 FWF	4,200	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 545 032</b>	
500 x 4.0/2.8 x 30	36 FWF	3,800	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 550 036</b>	

## Ցուցում

2/7/42 օժանդակ անցքը նախատեսված է Striebig/Reich մոդելի սղոցների համար

2/9/46 օժանդակ անցքը նախատեսված է Felder և իտալական մոդելի սղոցների համար

2/10/60 օժանդակ անցքը նախատեսված է Martin, Kölle, Altendorf և Panhans սղոցների համար