




Չափումները՝ մմ-ով	Հատիկավորութ.	Արտիկոդ	Փ./հատ
125 x 100 x 10	60	0587 02 60	10/100
	80	0587 02 80	
	100	0587 02 100	
	120	0587 02 120	
	220	0587 02 220	

Հղկաթիթեղ

Նախատեսված է փայտ ու մետաղ հղկելու համար:
Այուսմինի օքսիդի հիմքով

- Հղկաթիթի և հղկաքարի համադրություն
- Չոր հղկման համար
- Ընդունում է ցանկացած ձև, այդ պատճառով ունիվերս. կիրառելի է
- Ջրով լվանալուց հետո բազմակի օգտագործվում է
- Կիրառելի է նաև դժվար հասանելի տեղերի համար
- Շատ հարմար է մակերեսների հղկման համար

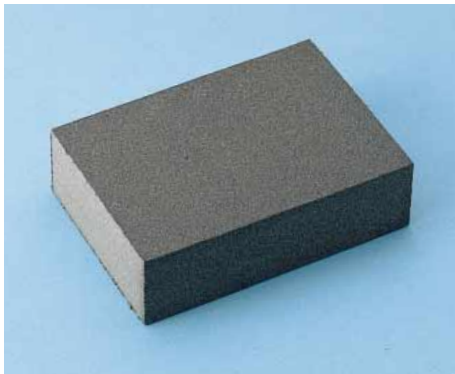

Չափումները՝ մմ-ով	Հատիկավորութ.	Արտիկոդ	Փ./հատ
100 x 68 x 25	60	0587 01 60	10/100
	80	0587 01 80	
	100	0587 01 100	
	120	0587 01 120	
	160	0587 01 160	
	180	0587 01 180	
	220	0587 01 220	

Հղկող սպունգ

Նախատեսված է փայտ ու մետաղ հղկելու համար:
Այուսմինի օքսիդի հիմքով

Նախատեսված է փայտ ու մետաղ հղկելու համար:
Այուսմինի օքսիդի հիմքով

- Հղկաթիթի և հղկասարի համադրություն
- Չոր հղկման համար
- Ընդունում է ցանկացած ձև, այդ պատճ. ունիվերս. կիրառելի է
- Ջրով լվանալուց հետո բազմակի օգտագործվում է



Չափումները՝ մմ-ով	Դիզայնը	Արտիկոդ	Փ./հատ
120 x 70 x 45	Velcro adhesive system	0587 70 120	1

Ձեռքի կպչող հղկասարք

- Հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ օպտիմալ կերպով հարմարվում է ձեռքի ափին:
- Հարմար է և հեշտ օգտագործում
- Շատ հարմար է հատկապես եզրերի հղկման համար, քանի որ կպչող հղկասարքն ընդունում է հղկվող մակերեսի ձևը:
- Կպչող կողմը ապահովում է ամուր հարակցում և հղկաթիթի արագ փոխում:

● Նախատեսված է չոր հղկաթիթ. օգտագործելու համար KPEԱրտիկոդ՝ 0583 570 ...
(... desired grain size) SPS
Արտիկոդ՝ 0582 570 ...