3-D ՃՒՆԻ

Ø 16 մմ

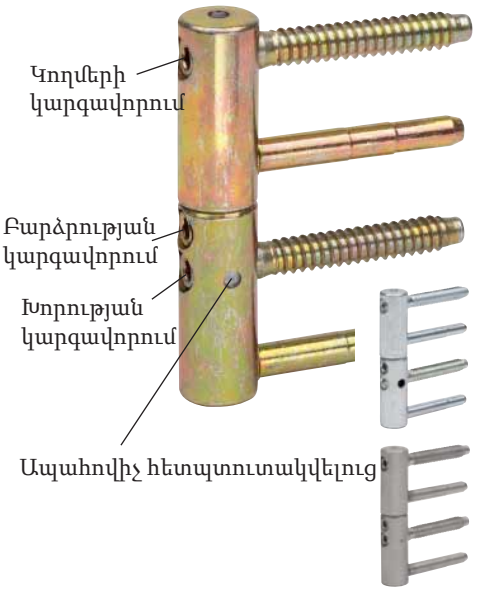

Տեխնիկական տվյալներ

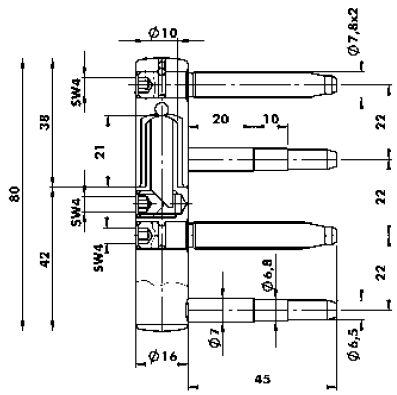

Նյութը՝ պողպատ կամ չժանգ. պողպատ

DIN R և DIN L կիրառելի

Համատեղելի է ազուցավոր դռների և պատուհանների հետ

Կարող է 3 ուղղություններով կարգավորվել՝ առանց դռան թևը ճխնուց հանելու

Ճխնին կարգավորելու համար անհրաժեշտ է միայն մեկ գործիք (վեցանիստ հարակցիչ՝ 4 մմ).

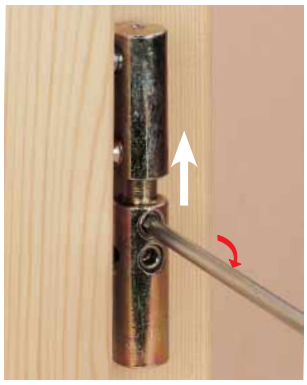

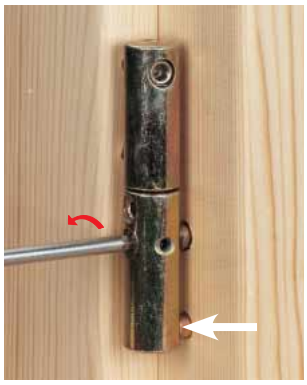

Մոնտաժման օրինակ

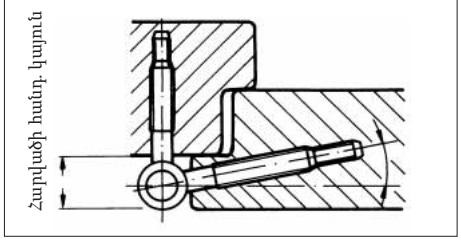

Տեխնիկական տվյալներ		
Մոտ 2 մ բարձրությամբ դռների պարագայում բեռնվածության հնարավորությունը		
Թևերի լայնությունը՝ մմ	**2 ճխնիով**	**3 ճխնիով**
մինչև 800	60 կգ	90 կգ
մինչև 1000	50 կգ	75 կգ
մինչև 1200	40 կգ	60 կգ

Կարգավորելի					
Կողմերի կարգավ.	± 4 մմ	Բարձր. կարգավ.	+ 4 մմ	Խորությ. կարգավ.	± 4 մմ

Անվանումը	Հենակի միջին-մալ հաստ.-ն մմ	Նյութը	Մակերեսը	Արտիկուլ	Փ./հատ
3-D ճխնի, Ø 16 մմ	15	Պողպատ	Ցինկապատ	**0686 340 245**	1/30
3-D ճխնի, Ø 16 մմ ապահ. հետպտ.				**0686 340 246**	
3-D ճխնի, Ø 16 մմ			Դեղին ցինկ.	**0686 340 240**	
3-D ճխնի, Ø 16 մմ		Ժժ. պողպ.	Ժժ. պող. փայլատ	**0686 341 240**	1/10

1 VE = 1 ամբողջական ճխնի

Մոնտաժման ցուցումներ

- Բարձրության կարգավորումն ամբողջությամբ օգտագործելու համար պետք է նախատեսել 6 մմ ծալքի խաղացք
- Առավել փափուկ փայտանյութի պարագայում, օրինակ՝ եղևնի, սոճի և այլն, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել 6.8 մմ տրամագծով հորատանցք (Արտիկուլ՝ 0624 200 680).

Լրասարքեր

Հորատման սարք
Արտիկուլ՝ կոմպլ.՝ 0688 392 000
Ներքին վեցանիստ SW 4 Դռների բռնակներ
Բազմաձև կողպեք
Կողպքեներ
Դռների ճխիների պաշտպ. կորպուսներ

Չափերը վերջնական չեն: Տեխնիկական փոփոխությունները հնարավոր են:

MWF - 10/17 - 05046 - ©