


## ՖԻՔՍՈՂ ԱՄՐԱԿՆԵՐ



### Technische Informationen:



- Ծածկող դեկորացիա՝ ASSY®- Ø 3,5 մմ ամրացնելու համար
- Նախատեսված է մինչև 50 մմ կահույքերի համար

Արտիկուլ՝ **0683 360 021**  
Փ./հատ 100

ORSY®-պահպանվող

### Մեղմամբ տեղադրում


- Ծածկող դեկորացիայի ակոսի մեջ մտնող

Արտիկուլ՝ **0683 360 022**  
Փ./հատ 100

ORSY®-պահպանվող



### Technische Informationen:



- Տեղադրվում է պահարանի բարձրության կարգավորիչի վրա:
- Հարմար է 16 մմ բացվածքային հաստության համար: Տե ս նկարը

- Բարձրության կարգավորում - 18 մմ


Արտիկուլ՝ **0683 360 023**  
Փ./հատ 20

ORSY®-պահպանվող


## ԶՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՄՐԱԿ




### Տեխնիկական տվյալներ



### Տեխնիկական տվյալներ

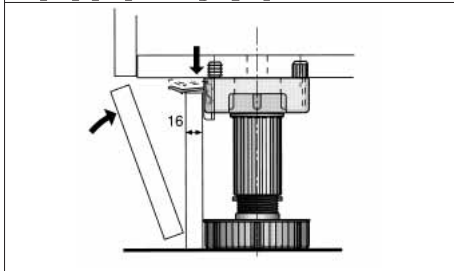

### Տեխնիկական տվյալներ



Ծածկող դեկոր.-ի և պահարանի միջև բարձր. - 6մմ



2 մասից մոնտաժված ամրակը մտցնել նախատեսված ակոսի մեջ:



Ծածկող դեկորացիայի և բարձրության կարգավորիչի տարբերությունը պատճ է լինի 6 մմ-ից ոչ պակաս:



Պտուտակիչը դնել պահարանի հատակի և զսպանակավոր ամրակի միջև: Պտտման շարժումով զսպանակը ծածկող դեկորացիայի հետ հրել ներքև:



Ֆիքսող ամրակը թեքելով՝ այն դուրս է գալիս կարգավորված դիրքից, և կարելի է վերև և ներքև հրել:

Կարելի է կատարել տեխնիկական փոփոխություններ: Չափսերը պարտադրող չեն: