

# ՇԱԲԼՈՆ 3-D ԾԽՆԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


Մոնտաժման շարժումները կարող են կիրառվել 3-D Ø 16, Ø 18 և Ø 20 մմ ծխնիների հետ

Նախատեսված են ծալունքով փայտյա դռների համար

Հասանելի են կոմպլեկտի տեսքով, ինչպես նաև առանձին-առանձին

Մոնտաժման ցուցում

- Գայլիկոնման համուղիչները չեն պարունակում չունեն ծալունքաանցք
- Փափուկ փայտանյութի՝ ինչպես օր.՝ եղևնու, սաճու և ռետինատու եղևնու հետ Ø 16 մմ ծխնու հետ խորհուրդ ենք տալիս Ø 6,8 մմ գայլիկոն (Արտիկուլ՝ 0624 200 680)։

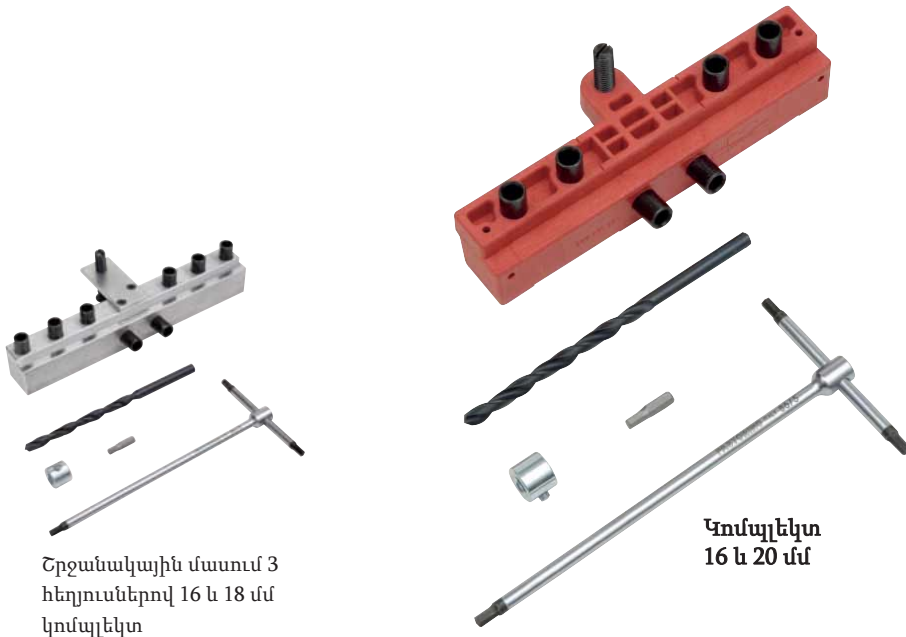

Շրջանակային մասում 3 հեղյուսներով 16 և 18 մմ կոմպլեկտ

Կոմպլեկտ 16 և 20 մմ

| Անվանումը                     | Շրջանակային մասում 2 հեղյուսներով 16 մմ Արտիկուլ | Շրջանակային մասում 3 հեղյուսներով 16 մմ Արտիկուլ | Շրջանակային մասում 3 հեղյուսներով 18 մմ Արտիկուլ | Շրջանակային մասում 2 հեղյուսներով 20 մմ Արտիկուլ | Փ./հատ |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Ամբողջական կոմպլեկտ           | <b>0688 392 000</b>                              | <b>0688 392 060</b>                              | <b>0688 392 080</b>                              | <b>0688 392 100</b>                              | 1      |
| Գայլիկոնման համուղիչ          | <b>0688 392 001</b>                              | <b>0688 392 061</b>                              | <b>0688 392 081</b>                              | <b>0688 392 101</b>                              | 1      |
| Գայլիկոն                      | <b>0624 200 700</b>                              | <b>0624 200 700</b>                              | <b>0624 200 850</b>                              | <b>0624 200 850</b>                              | 1      |
| Փափուկ փայտանյութի գայլիկ.    | <b>0624 200 680</b>                              | <b>0624 200 680</b>                              | -  | -  | 1      |
| T-աձև բանալի՝ ներքին վեցանիստ | <b>0613 133 04</b>                               | <b>0613 133 04</b>                               | <b>0613 131 05</b>                               | <b>0613 131 05</b>                               | 1      |
| Բիտ                           | <b>0614 176 94</b>                               | <b>0614 176 94</b>                               | <b>0614 176 95</b>                               | <b>0614 176 95</b>                               | 1      |

Կոմպլեկտը բաղկացած է ամրացված համուղիչի ակնոցով այլումինից կամ պլաստմասայից գայլիկոնման 2 համուղիչ, 1 գայլիկոն Ø 7 կամ Ø 8,5 մմ, 1 պնդիչ օղ՝ գայլիկոնի ամրացման համար, 1 T-աձև բանալի՝ 4 մմ կամ 5 մմ ներքին վեցանիստով, 1 4 մմ կամ 5 մմ ներքին վեցանիստով բիտ

## Լրասարք

- ! 3-D Ծխնիներ
- ? Պրոֆիլային ձող Դռնա բռնակներ Անվտանգույթ, ապահովում Բազմազ. կողպեք Ներդրովի կողպեք Հողակապային անվտ. ապահ. Դռան արգելակ Բռնատեղ