


## ՄԻՍՏԵՄԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ

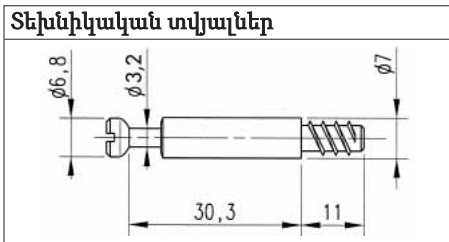



### Արտաքին կցամասի համար

- Նյութը՝ պողպատ, կապույտ ցինկապատ
- Ուղիղ պտուտակ՝  $\varnothing$  5մմ հորատ. համար.
- Սեղմակի չափսը՝ 30.3 մմ
- Հաղորդակ խաչաձև գլխիկ

Արտիկուլ	Փ./հատ
0683 208 1*	100
0683 208 120	1000

\*Համապատասխանում է ORSY® փաթեթավ.

## ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԵՂՅՈՒՄ

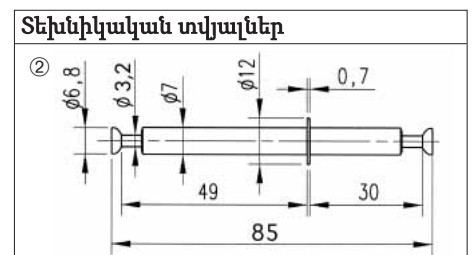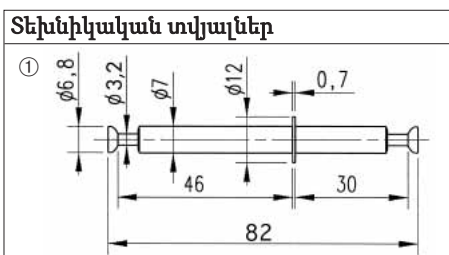


### Արտաքին կցամասի համար

- Նյութը՝ պողպատ, կապույտ ցինկապատ
- Ապահովող օղտով
- Հաղորդակ խաչաձև գլխիկ

Համապատասխանում է ORSY® փաթեթավ.

Նյութի հաստությունը՝ մմ	A մմ	B մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
① 16	30	46	0683 209 1	50
② 19	30	49	0683 209 2	50

## ՄԻՍՏԵՄԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ

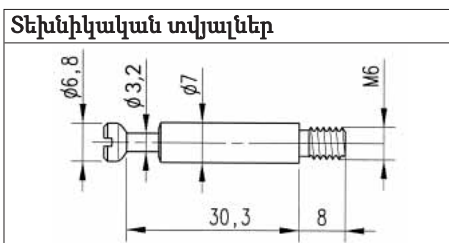



### Արտակենտրոն հեղյուս՝ M6 պտուտակով

- Նյութը՝ պողպատ, կապույտ ցինկապատ
- Պարուրակ՝ M6 x 8 մմ
- Սեղմակի չափսը՝ 30.3 մմ
- Հաղորդակ խաչաձև գլխիկ
- Նեյլոնե կամ MS-կցորդիչները պետք է պատվիրվեն առանձին

Արտիկուլ	Փ./հատ
0683 210 01	100

Համապատասխանում է ORSY® փաթեթավ.

## ԸՆԴՀԱՅՆՄԱՆ ԿՑՈՐԴԻՉ

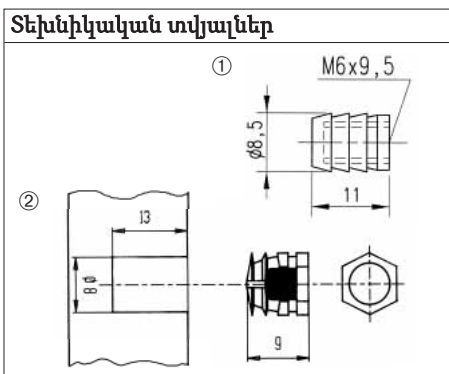

### M6-G պարուրակով սիստեմային հեղյուսի համար

- Նյութը՝ նեյլոն կամ նեյլոնե հատիկով արույր
- Գայլիկոն՝  $\varnothing$  8 մմ
- Պարուրակ՝ M6 x 9 մմ
- Ընդլայնամ կցորդիչը մեխվում է

Համապատասխանում է ORSY® փաթեթավ.

Նյութը	Անցքի- $\varnothing$ մմ	Անցքի խոր.՝ մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
① Նեյլոն	8	11 - 12	0683 263 010	100
② Արույր	8	11 - 12	0683 263 003	100

Տեխնիկական տվյալները վերջնական չեն: Հնարավոր են նաև տեխնիկական փոփոխություններ