





**Մոնտաժման տեղեկություններ**

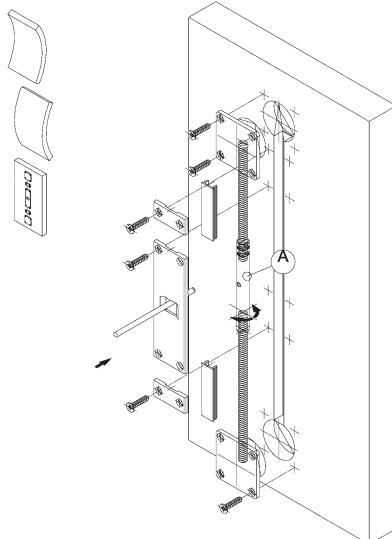

Շտկում A-տեղակայման մանեկի միջոցով

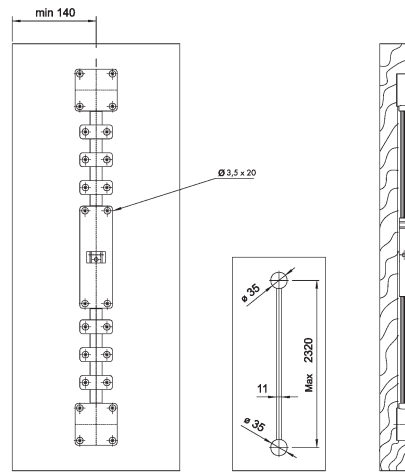

# Շարժական դռան դետալ

Նախատեսված է

- ★ Կահույքի շարժական դռների կայունացման, ուղղման համար (Շեղածռման կանխում)
  - Ուղիղ ճակատներ
- ★ 16-25 մմ հաստությամբ դռների համար
- ★ Երկարութ.՝ 2320 մմ նաև կարճացվող է
- ★ Մոնտաժման ակոսիկ 11x11 մմ
- ★ Մոնտաժման անցքի Ø 35x12 մմ

**Նկարագրություն**

Würth շարժական դռների համար.

**Պատվիրման տեղեկություններ**

Անվանումը	Արտիկոդ	Փ./հատ
Կայունացնող դետալ	<b>0684 700 054</b>	1

Մեկ դռան համար անհրաժեշտ է 2 ձող



# Տեքստիլե խոզանակ

կահույքի շարժական դռների համար

- ★ Նախատ. է դռան փեղկերի կլցատեղերը/ արանքը կոմպենսացնելու համար:
  - Կանխում է փոշու ներթափանցելը
- ★ Ինքնակաշտոլ
  - Դյուրին մոնտաժում
- ★ Երկարությունը՝ 10 մ
- ★ Լայնությունը՝ 6,7 մմ
- ★ Բարձրությունը՝ 11 մմ
- ★ Գույնը՝ մոխրագույն

**Նկարագրություն**

Würth շարժական դռների համար

**Պատվիրման տեղեկություններ**

Անվանումը	Արտիկոդ	Փ./հատ
Խոզանակ	<b>0684 700 050</b>	1

Փաթ./հատ 1 = 10 մ

**Լրացուցիչ**  
 Շարժ. դռների մոնտ. դետալներ  
 Կահույքի բռնակներ  
 Լուսատեխնիկա

Չափսերը պարտադրող չեն: Կարելի է կատարել տեխնիկական փոփոխություններ: