



# Շարժական դռների դետալներ

## RSB 20 ճակատային

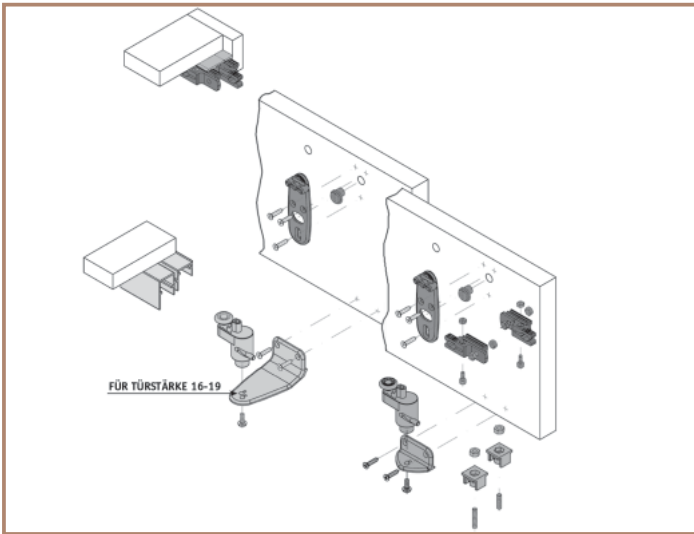

- ★ Դռները սահում են ստորին հատվածի առջևով  
→ Երևում են կորպուսի կողային մասերը և հատակը
- ★ Նախատեսված է 20 կգ ծանրության համար
- ★ 16/19 մմ հաստությամբ դռների համար
- ★ Բարձրության կարգավորում՝ ±3 մմ.  
→ Դռների հեշտ հարմարեցում
- ★ Ստորին սահքանիֆները զսպանակային են, որն ապահովում է դռների արագ մոնտաժում  
→ Դռների արագ, առանց գործիքների տեղադրում
- ★ Շարժվող մեխանիզմ կողմնային ամրացման համար  
→ Դռան ճակատային մասում անցք բացելու կարիք չկա
- ★ Ձուլված ցինկից, նիկելապատած շարժական մեխանիզմ պլաստմասսե գնդիկավոր անիվով:  
→ Բարձրորակ, կայուն օպտիկա
- ★ Ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող արգելակ ամրակով  
→ Մոնտաժում առանց անցքեր բացելու  
→ Ամրակը կարելի է անհատական հարմարեցնել ըստ դռան մեծության և քաշի
- ★ Ուղղորդիչ ձողի պրոֆիլի շնորհիվ՝ կայունակի ապահովություն  
→ Դռան արագ մոնտաժում առանց զուգահեռ մասերի տեղադրման



**Նկարագրություն**  
Würth շարժական դռների դետալներ RSB 20 ճակատային, ծանրութ. կրման կարողությունը՝ 20 կգ, ±3 մմ բարձրության կարգավորմամբ սոժ զսպանակային սահքանիֆներով, ինչպես նաև ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող ամրակային արգելակով

**Պատվիրման տեղեկություններ** Լրասարք

Անվանումը	Արտիկուլ	Անհրաժ. դետ.		Փ./հաս
Ուղղորդիչ	<b>0684 700 601</b>	4	6	2
Արտաքին սահքանիֆ	<b>0684 700 620</b>	2	2	2
Ներքին սահքանիֆ	<b>0684 700 621</b>	2	4	2
Ձողի արգելակ	<b>0684 700 625</b>	4	2	2
Առջևի դռների մեջտեղի արգելակ	<b>0684 700 627</b>	–	1	1
Սահքաձողի բուֆեր	<b>0684 700 626</b>	4	2	2
Երկակի ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	<b>0684 700 633</b>	1	1	1
Սահքաձող, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	<b>0684 700 641</b>	1	1	1

**Հավելյալ լրասարք**

? Շարժական դռների կառուցման դետալներ Տեքստիլե խողանակ Լուսային տեխնիկա Պատվանդանի բարձրության կարգավորիչ- F/G Կահույքի բռնակներ Կահույքի ամրակներ Պահարանի խողովակներ