


ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԴՌՆԵՐԻ ԴԵՏԱԼՆԵՐ

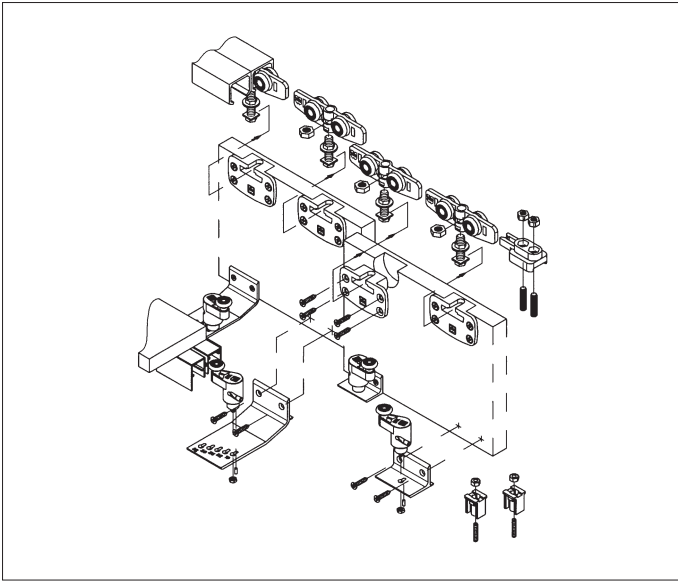

RSB 80 ճակատային

Դռները սահում են ստորին հատվածի առջևով
Երևում են կորպուսի կողային մասերը և հատակը
Նախատեսված է 80 կգ ծանրության համար

19/32 մմ հաստությամբ դռների համար
Նախատեսված է բոլոր հաստության դռների համար՝
Կարգավորելի սահանիժներով

Բարձրության կարգավորում՝ ±3 մմ.
Դռների հեշտ հարմարեցում

Ստորին սահքանիժները զսպանակային են, որն
ապահովում է դռների արագ մոնտաժում
Դռների արագ, առանց գործիքների տեղադրում

Շարժվող մեխանիզմ կողմնային ամրացման համար
Դռան ճակատային մասում անցք բացելու կարիք չկա

Ձուլված ցինկից, նիկելապատած շարժական
մեխանիզմ՝ 4 նեյլոնե գնդիկավոր անիվով
Շատ հարթ, թեթև և անաղմուկ ընթացք

Ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող արգելակ
Մոնտաժ առանց հորատման. և դիրքի հետագա կարգավ.

Ուղղորդիչ ձողի պրոֆիլի շնորհիվ՝ կալունակի ապահով.
Դռան արագ մոնտաժում առանց զուգահեռ մասերի
տեղադրման

0684 700 725



ORSY®-lagerfähig

0684 700 705



ORSY®-պահպանում

0684 700 706



ORSY®-պահպանում

0684 700 730




0687 914 025



0684 700 626



0684 700 641



Լրասարք՝ ամբողջությամբ

Անվանումը	Արտիկուլ	Անհրաժ. դետ.		Փ./ հաս
Ուղղորդիչ	0684 700 725	4	6	2
Արտաք. սահքանիվ	0684 700 705	2	4	2
Ներքին սահքանիվ	0684 700 706	2	2	2
Ձողի արգելակ	0684 700 730	4	4	2
Սահքաձողի բուֆեր	0684 700 626	4	4	2
Միակ. սահքաձ. 3500 մմ անողավորված ալյումին, անցքերով	0687 914 025	2	2	1
Սահքաձող, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով	0684 700 641	1	1	1

Լրասարք

- ? Ուղղորդող դռների լրասարք
- Տեքստիլ խոզանակ
- Լուսային տեխնիկա
- Պատվանդանի բարձրության կարգավորիչ- F/G
- Կահույքի բռնակներ
- Կահույքի ամրակներ
- Պահարանի խողովակներ