


ROLLENSCHIEBETÜRBSCHLAG



0684 700 725

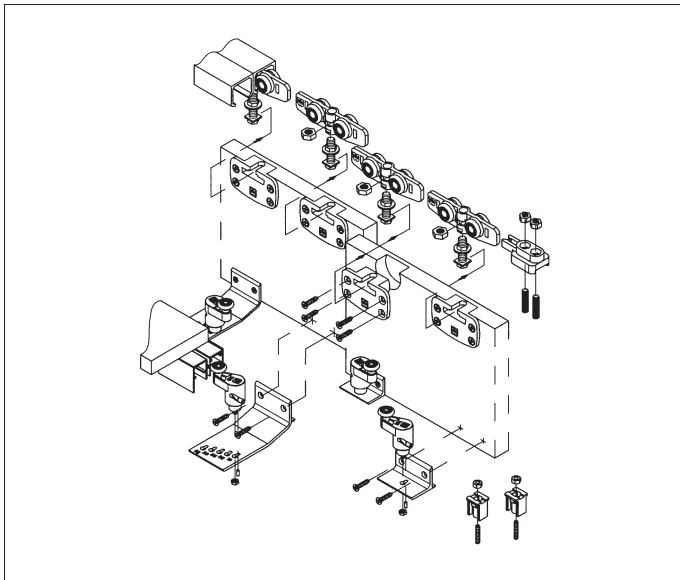

ORSY®-lagerfähig

0684 700 705



ORSY®-lagerfähig

0684 700 706



ORSY®-lagerfähig

0684 700 730




0684 700 626



0687 914 025



0684 700 641



RSB 80 Combifront

Türen vor dem unteren Boden laufend

Korpusseiten sichtbar, unterer Boden unsichtbar

Tragkraft 80 kg

Für Türstärke 19/32 mm

Ein Beschlag für alle Türstärken durch verstellbare Gleitrollen

Höhenverstellung ± 3 mm

Einfaches Justieren der Türen

Untere Gleitrollen mit Clipssystem für Schnellmontage der Türen

Werkzeugloses, schnelles Einhängen der Türen

Laufwerk für seitliche Befestigung

Keine stirnseitige Bohrung in der Türe erforderlich

Laufwerk aus Zinkdruckguss, mit 4 kugellagerten Nylonrollen

Sehr gleichmäßiger, leichter und ruhiger Lauf



Schienenfangstopper justierbar

Montage ohne Bohren und Position nachträglich verstellbar

Aushängesicherung durch Profil der Laufschiene

Schnelle Türmontage ohne Einsetzen separater Kleinteile

Garnitur zusammenstellen aus:

Bezeichnung	Art.-Nr.	Benötigte Stückz. bei		VE St.
				
Laufwerk	0684 700 725	4	6	2
Innere Gleitrolle	0684 700 705	2	4	2
Äußere Gleitrolle	0684 700 706	2	2	2
Schienenfangstopper	0684 700 730	4	4	2
Gleitschienenpuffer	0684 700 626	4	4	2
Einfachlaufschiene, 3500 mm Aluminium eloxiert, gelocht	0687 914 025	2	2	1
Gleitschiene, 3500 mm Aluminium eloxiert, gelocht	0684 700 641	1	1	1

Zusatzartikel:

- ? Ausrichtbeschlag für Schiebetüren
- Textilbürste
- Lichttechnik
- Sockelhöhenversteller Typ F/G
- Möbelgriffe
- Möbelverbinder
- Schrankrohre