



Շարժական դռների դետալներ

RSB 20 ճակատային

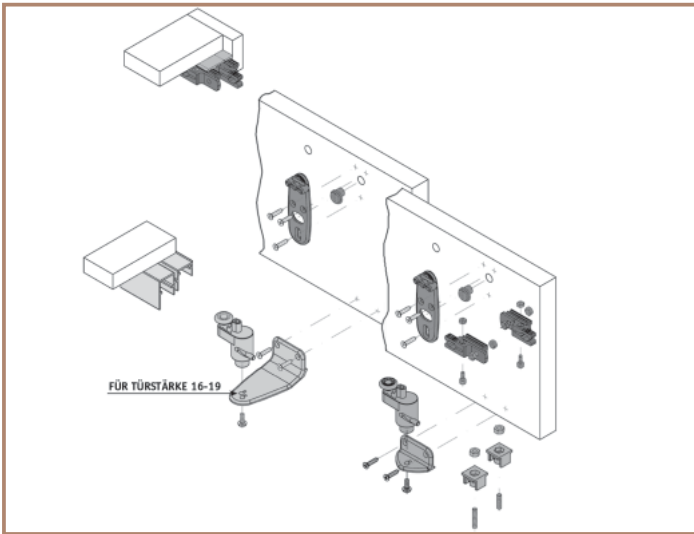

- ★ Դռները սահում են ստորին հատվածի առջևով
→ Երևում են կորպուսի կողային մասերը և հատակը
- ★ Նախատեսված է 20 կգ ծանրության համար
- ★ 16/19 մմ հաստությամբ դռների համար
- ★ Բարձրության կարգավորում՝ ±3 մմ.
→ Դռների հեշտ հարմարեցում
- ★ Ստորին սահքանիֆները զսպանակային են, որն ապահովում է դռների արագ մոնտաժում
→ Դռների արագ, առանց գործիքների տեղադրում
- ★ Շարժվող մեխանիզմ կողմնային ամրացման համար
→ Դռան ճակատային մասում անցք բացելու կարիք չկա
- ★ Ձուլված ցինկից, նիկելապատած շարժական մեխանիզմ պլաստմասսե գնդիկավոր անիվով:
→ Բարձրորակ, կայուն օպտիկա
- ★ Ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող արգելակ ամրակով
→ Մոնտաժում առանց անցքեր բացելու
→ Ամրակը կարելի է անհատական հարմարեցնել ըստ դռան մեծության և քաշի
- ★ Ուղղորդիչ ձողի պրոֆիլի շնորհիվ՝ կայունակի ապահովություն
→ Դռան արագ մոնտաժում առանց զուգահեռ մասերի տեղադրման



Նկարագրություն
 Würth շարժական դռների դետալներ RSB 20 ճակատային, ծանրութ. կրման կարողությունը՝ 20 կգ, ±3 մմ բարձրության կարգավորմամբ սոժ զսպանակային սահքանիֆներով, ինչպես նաև ուղղորդիչ ձողի կարգավորվող ամրակային արգելակով

Պատվիրման տեղեկություններ Լրասարք

| Անվանումը | Արտիկուլ | Անհրաժ. դետ. | | Փ./հաս |
|--|---------------------|--------------|---|--------|
| | | | | |
| Ուղղորդիչ | 0684 700 601 | 4 | 6 | 2 |
| Արտաքին սահքանիվ | 0684 700 620 | 2 | 2 | 2 |
| Ներքին սահքանիվ | 0684 700 621 | 2 | 4 | 2 |
| Ձողի արգելակ | 0684 700 625 | 4 | 2 | 2 |
| Առջևի դռների մեջտեղի արգելակ | 0684 700 627 | – | 1 | 1 |
| Սահքաձողի բուֆեր | 0684 700 626 | 4 | 2 | 2 |
| Երկակի ուղղորդիչ, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով | 0684 700 633 | 1 | 1 | 1 |
| Սահքաձող, 3500 մմ Ալյումին, անցքերով | 0684 700 641 | 1 | 1 | 1 |

Հավելյալ լրասարք

?

Շարժական դռների կառուցման դետալներ Տեքստիլե խողանակ Լուսային տեխնիկա Պատվանդանի բարձրության կարգավորիչ- F/G Կահույքի բռնակներ Կահույքի ամրակներ Պահարանի խողովակներ