


## ԴԱՐՁԱԿ ՀՈՂԱԿԱՊՈՎ 1/2-ԴՅՈՒՅՄ

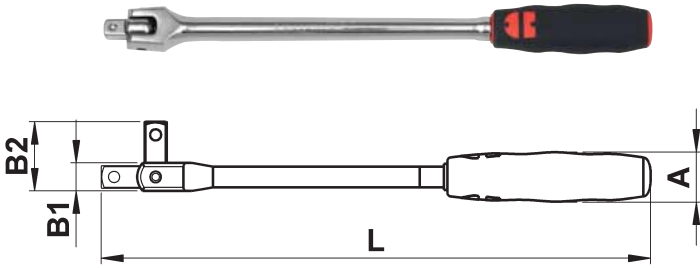

Միացումը կարող է պտտվել 180°-ով և ֆիքսվել համապատասխան ցանկալի դիրքում, ուստի առավել հարմար է տարբեր դիրքերում ամուր ձգման աշխատանքների համար


- Նորմ՝ DIN 3122, ISO 3315
- Դիզայնը՝ քրոմապատ

Շարժաբերի չափսը	1/2 դյույմ
-----------------	------------

Արտիկոդ	0712 130 101	0712 130 102	0712 130 105
Փ./հատ	1/10	1	1/10
Երկարությունը (L)	365 մմ	490 մմ	600 մմ
Բռնակի տրամագ. (A)	33 մմ	35 մմ	35 մմ
Գլխիկի լայնուք. (B1)	15 մմ	20 մմ	20 մմ

Պահեստամասեր	Անվանումը	Արտիկոդ
0712 130 101	1/2 ճչանակի նորոգման կոմպլոկտ	<b>0712 130 100</b>
0712 130 102	1/2 ճչանակի նորոգման կոմպլոկտ	<b>0712 130 100</b>
0712 130 105	1/2 ճչանակի նորոգման կոմպլոկտ	<b>0712 130 100</b>

## 1/2-ԴՅՈՒՅՄ T-ԱՁԵՎ ԲՈՆԱԿ

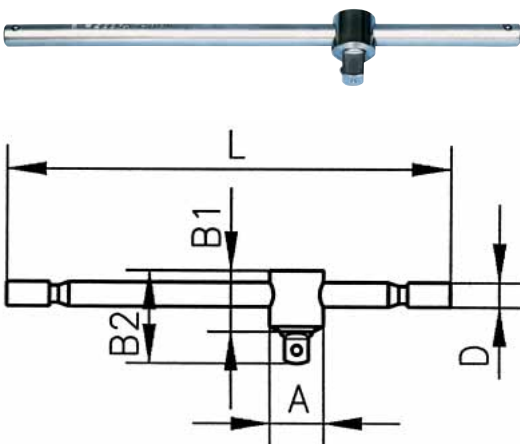

Շարժական բռնակով, գնդաձև բլրկավորման համակարգով, կարող է կիրառվել T- և L-աձև բռնակներով

- Նորմ՝ DIN 3122, ISO 3315
- Դիզայնը՝ քրոմապատ

Արտիկոդ	0712 130 201
Փ./հատ	1/10
Շարժաբերի չափսը	1/2 դյույմ
Երկարությունը (L)	295 մմ
Գլխիկի բարձրությունը (B1)	25 մմ