


## ՈՒՇԱԶԱՓԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ուժաչափական գործիքները ճշգրիտ գործիքներ են, որոնք ժամանակ առժամանակ պետք է ստուգել հաստուկ չափիչ սարքերով անհրաժեշտ

տույթյան դեպքում ուղղել: Խորհուրդ է տրվում այս գործիքները տարին մեկ անգամ ստուգաճշտել Wurth master® սերվիսում

## ՈՒՇԱԶԱՓԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

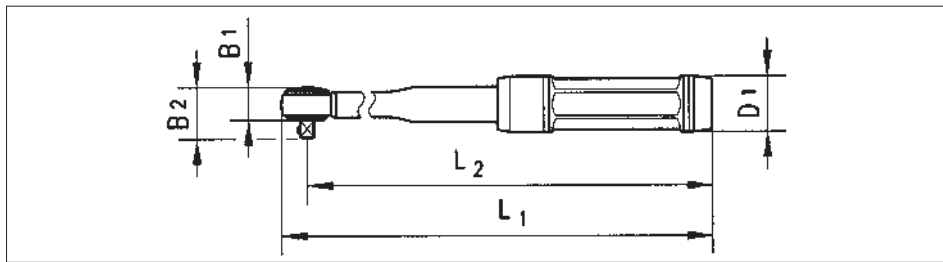

Շարժաբեր	Չափանան ընդգրկ. Նմ	Չափանան ընդգրկ. ֆունտ	L <sub>1</sub> մմ	L <sub>2</sub> մմ	B <sub>1</sub> մմ	B <sub>2</sub> մմ	D <sub>1</sub> մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
3/8"	20-100	15- 80	350	330	22	33	37	0714 71 21 <sup>1</sup>	1
1/2"	20-100	15- 80	350	330	22	37	37	0714 71 22 <sup>2</sup>	1
1/2"	40-200	30-150	440	420	26	42	37	0714 71 23 <sup>3</sup>	1
1/2"	60-300	45-220	570	550	26	45	37	0714 71 24 <sup>4</sup>	1

- Դինամոմետրի ցուցմունքի ճճգրտությունը ± 3%՝ համաձայն DIN EN ISO 6789:2003-ի
- Հեշտ ու ճշգրիտ տեղակայում՝ բռնակը պտտելու միջոցով
- Հչանակային կամ միջանցիկ քառ. շարժաբեր
- Գծային չափում ինչպես Նմ-ով, այնպես էլ ֆունտով
- Կարելի է ձայնով տարբերակել ու զգալ, թե երբ այլևս գործիքը պտտելու անհրաժեշտ չկա՝ այսպիսով խուսափ. պտուտակի գերլորումից
- Չսահող, երկբաղադրիչ բռնակ
- Օգտագործելուց հետո զսպանակը թուլացնել ու բերել ամենացածր թվային արժեքին
- Գործիքն ունի ստուգաճշտման հավաստագիր
- Առաքվում է պլաստմասսե տուփով

Հասանելի է ORSY®fleet համակարգում

## ՈՒՇԱԶԱՓԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ



Շարժաբեր	Չափանան ընդգրկույթը Նմ	Չափանան ընդգրկույթը ֆունտ	Երկար. մմ	Չանգվածը գ	Գլխիկը տրամ. մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
3/4"	110-550	80-405	850	3,760	60	0714 71 26 <sup>5</sup>	1
3/4"	300-1,000	220-740	1,750*	5,800	75	0714 71 25 <sup>6</sup>	1

- Դինամոմետրի ցուցմունքի ճճգրտությունը ± 3%՝ համաձայն DIN EN ISO 6789:2003-ի
- Հեշտ ու ճշգրիտ տեղակայում՝ բռնակը պտտելու միջոցով
- Հչանակային կամ միջանցիկ քառ. շարժաբեր
- Կարելի է ձայնով տարբերակել ու զգալ, թե երբ այլևս գործիքը պտտելու անհրաժեշտ չկա՝ այսպիսով խուսափ. պտուտակի գերլորումից
- Օգտագործելուց հետո զսպանակը թուլացնել ու բերել ամենացածր թվային արժեքին
- Ստուգաբանական հավաստագրով
- Առաքվում է պլաստմասսե տուփով

Հասանելի է ORSY® fleet համակարգում

\* incl. 500 mm extension