


# Երկկողմանի բացվածքով դարձակ



Դիզայնը՝ մետրական  
Նորմ՝ DIN 3110 / ISO 3318.  
Նյութը՝ քրոմավանա-  
դիումային պողպատ  
Մակերսը՝ փայլեցված,  
նիկոլապատ, քրոմապատ  
Չափումները՝ շուրթերի  
դիրքը 15°, ամուր,  
գերհուսալի գլխիկներ

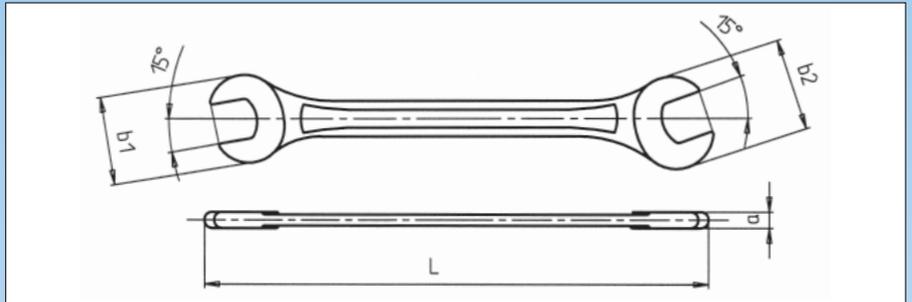

⊕ մմ	L մմ	b <sub>1</sub> մմ	b <sub>2</sub> մմ	a մմ	Արտիկուլ	
30 x 36	320	62.5	73.3	9.5	<b>0714 293 036</b>	1
32 x 36	345	68.5	74.5	10	<b>0715 22 51</b>	
36 x 41	395	77.5	85.5	11.8	<b>0715 22 52</b>	
38 x 42	395	75	83	11.8	<b>0715 22 53</b>	
41 x 46	400	85	94	13.3	<b>0715 22 54</b>	

# Կարգավորելի մանեկադարձակ

Դիզայնը՝ կարգավորելի  
Նորմը՝ DIN 3117 / ISO 6787.  
Նյութը՝ քրոմավանա-  
դիումային պողպատ  
Մակերեսը՝ քրոմապատ,  
փայլեցված գլխիկներով  
Չափումները՝ 22.5° օֆսեթային  
գլխիկ, աջակողմյան մոդել՝  
մետրական սանդղակով  
բանալիների լայնության  
արագ և հուսալի  
հայտնաբերման համար

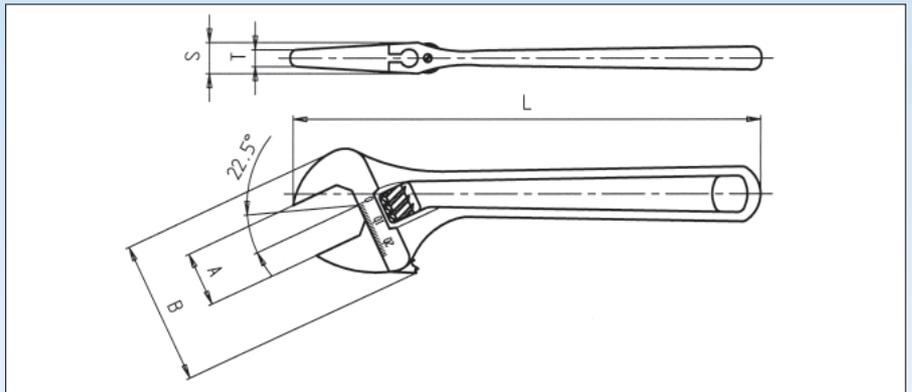

Տափակ շուրթերով՝  
դժվարամատչելի հատվածում  
արդյունավետ աշխատանքի  
համար: Երկար, հուսալի  
բռնատողով

⊕ A (մաքս) մմ	L մմ	L դյույմ	B (մաքս.) մմ	S մմ	T մմ	Արտիկուլ	
13	114	4	33	9.5	4.5	<b>0715 221 04</b>	1
19.2	159	6	48	10.8	5.8	<b>0715 221 06</b>	
24	206	8	60	13.5	7	<b>0715 221 08</b>	
29	257	10	71	16	8	<b>0715 221 10</b>	
34	310	12	83	19	10	<b>0715 221 12</b>	
43	386	15	105	24	13	<b>0715 221 15</b>	
53	462	18	123	29	16	<b>0715 221 18</b>	