



1/2" երկարացման ձող

Նորմ՝ DIN 3123, ISO 3316
Մոդել՝ քրոմապատ
Հաղորդակ՝ 1/2", գնդաձև գլխ.
Շարժաբեր 1/2"

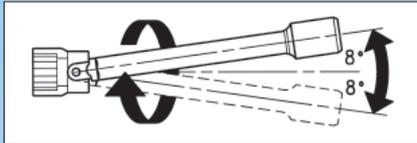

¹ Անկյուն, երկարացման ձող
Կիրառումը
Հնարավոր է մինչև 8° անկյուն. շարժ
→ Կիրառվում է առավել դժվարա-
մատչելի հատվածներում

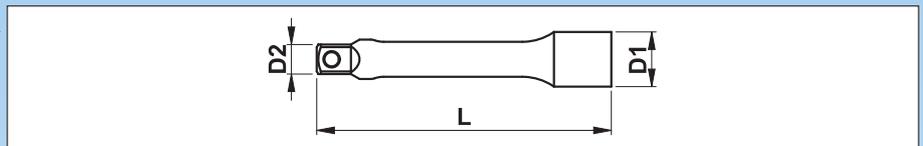



D1 մմ	D2 մմ	L մմ	L	Արտիկուլ	
23	15	53	2"	0712 138 102	1/10
23	15	75	3"	0712 138 103	
23	15	125	5"	0712 138 105	
23	15	250	10"	0712 138 110	
23	17	457	18"	0712 138 118	
23	15.5	75	3"	0715 13 40 ¹	1
23	15.5	150	6"	0715 13 41 ¹	

1/2" կարդան. հողակապ

Նորմ՝ DIN 3123, ISO 3316
Մոդել՝ քրոմապատ
Հաղորդակ՝ 1/2", գնդաձև գլխ.
Շարժաբեր 1/2"

Միացումը՝ արգելակային

→ Մնում է սահմանված դիրքում

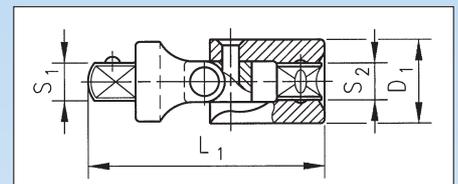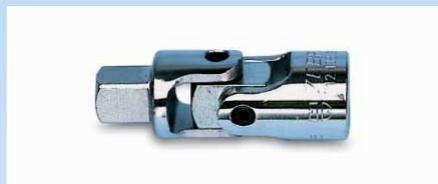

S1	S2	D1 մմ	L1 մմ	Արտիկուլ	
1/2"	1/2"	25	70	0712 138 301	1/10


1/2" աղապտեր՝ արագափոխ կործառով

Հաղորդակ՝ ներքին քառանիստ, DIN 3121 ճշանակալի կամ այլ քառան. հաղ. հետ կիրառման համար Անցք սևեռիչ բույթի և O-օղով ակոսակի համար

Շարժաբեր 1/4" կամ 5/16"

վեռանիստ հաղորդակ, DIN 3126

Կիրառումը՝ 1/4" կամ 5/16" բիտերի հետ ունիվերսալ ամրացում

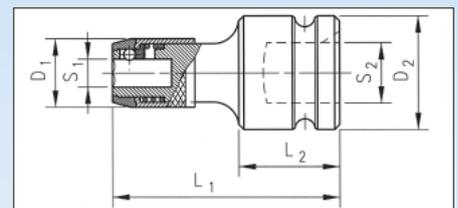

S1	S2	L1 մմ	L2 մմ	D1 մմ	D2 մմ	Արտիկուլ	
1/4"	1/2"	50	22	15	25	0715 13 01	1
5/16"	1/2"	50	22	20	25	0715 13 02	

Միակցիչ միավորներ

Նորմ՝ DIN 3123, ISO 3316


Մոդելը՝ քրոմապատ

Հաղորդակ՝ 1/2" ներք. քառանիստ
Շարժաբեր 3/8" կամ 3/4" արտ. քառ.

Կիրառումը՝ 3/8" կամ 3/4"

մանեկաղ.-գլխիկն. աղապտեր

¹ նաև 22 մմ ճշանակի օգնությամբ

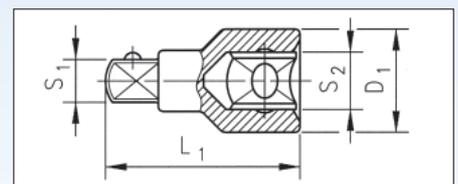

S1	S2	D1 մմ	L1 մմ	Արտիկուլ	
3/8"	1/2"	23	38	0712 138 401	1/10
3/4"	1/2"	25	44	0712 138 402	
3/8"	1/2"	25	600	0715 12 171 ¹	