ՈՒԺԱՉԱՓԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ուժաչափական գործիքները ճշգրիտ գործիքներ են, որոնք ժամանակ առա ժամանակպետք է ստուգել հատուկ չափիչ սարքերով և անհրաժեշտության դեպքում ուղղել: Խորհուրդ է տրվում այս գործիքները տարին մեկ անգամ ստուգաճշտել

Würth master® սերվիսում

ԱՆԿՅՈՒՆԱՉԱՓ

Տրամագ. մմ	Չափման ընդգրկույթը	Զանգվածը գ	Արտիկուլ	Փ./հատ
75	0-360°	270	**0713 71 12**	1

- Չափում է մտուտակի ոլորման/պտտեցման ակյունը
- 1/2" □ շարժաբեր, 1/2" ■ շարժաբեր
- Հեղյուսային միացումը մինչև պահանջվող պտտող մոմենտը պտտեցնելուց հետո անկյունաչափի ցուցասալքը դրվում է «0»-ի վրա, այնուհետև հեղյուսը ձգվում է տրված արժեքին համապատասխան
- Շարժուն ցուցասալքը ցանկացած դիրքից կարելի է տեղակայել «0»-ի վրա

ՈՒԺԱՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

- ± 6% ճշգրտությունը սահմանված արժեքին, համ՝ DIN EN ISO 6789: 2003-ի հետ:
- Ադապտեր՝1/4" վեց. շարժ.՝ 1/4"քառ. վրա
- Կարելի է ձայնով տարբերակել ու զգալ,թե երբ այլևս կարիք չկա պտտել գործիքը՝ այսպիսով բացառ. պտուակի. գերոլորումը:
- Կիրառումից հետո թուլացնել զսպանակը և սահմ. նվազ. արժեք
- Ստուգաճշտման հավաստագրով
- Առաքվում է մետաղական տուփի մեջ

Շարժաբեր	Չափման ընդգրկույթը՝ Նմ	Երկարութ.՝ մմ	Զանգվածը՝ գ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1/4" վեցանիստ	1-5	170	110	**0714 71 19**	1

Հասանելի է ORSY®fleet համակարգում

ՈՒԺԱՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

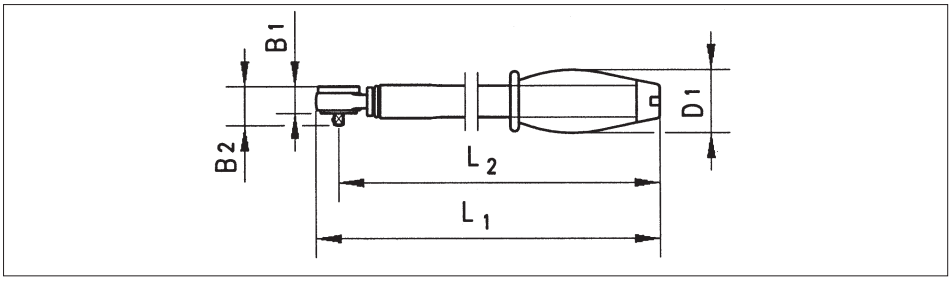

- ± 3 % ճշգրտություն սահմանված արժեքին՝ համ.՝ DIN EN ISO 6789:2003-ի
- Հեշտ ու ճշգրիտ տեղակայում՝ բռնակը պտտելու միջոցով
- Ճչանակային քռանիստ շարժաբեր
- Ատամավոր ճչանակային գլխիկ (72 ատամեր) նաև նեղ տեղերում աշխ. համ.
- Սանդղակ Նմ-ով
- Կարելի է ձայնով տարբերակել ու զգալ, թե երբ այլևս կարիք չկա պտտել գործիքը՝ այսպիսով բացառ. պտուակի. գերոլորումը:
- Օգտագործելուց հետո զսպանակը թուլացնել և բերել ամենացածր թվային արժեքին
- Ստուգաճշտման հավաստագրով
- Առաքվում է ստվարաթղթե տուփով

Շարժաբեր	Չափման ընդգրկույթը՝ Նմ	L_1 մմ	L_2 մմ	B_1 մմ	B_2 մմ	D_1 մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1/4"	4-20	220	205	17	25	40	**0714 71 20**	1

Հասանելի է ORSY®fleet համակարգում

MWF - 08/16 - 05555 - ©