


ՑԱՆԳԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿՆ. ԿՈՄՊԼԵԿՏ, IEC 60900

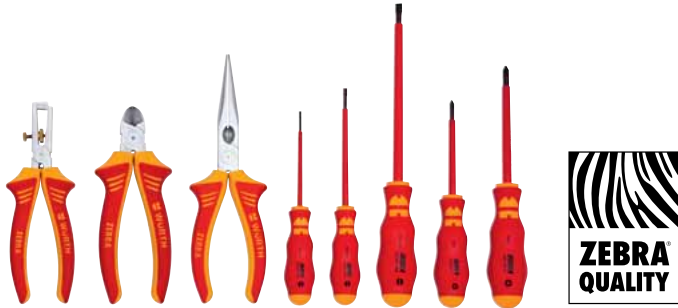

- Հոսանքատար հատվածներում մինչև 1000 Վոլտ (փոփոխական) և 1500 Վոլտ (հաստատուն) լարման աշխատանքների համար՝ պահելով անվտանգության համապ. միջոցները
- Բարձրորակ գործիքի պողպատից պատրաստված տափակաբերան աքցանները ապահովում են պիտանելության երկար ժամանակահատված, արագ, ապահով բռնում և կտրում
- Կտրող տափակաբերան աքցան՝ զսպանակային համակարգով՝ ավտոմատ բացման համար
- Փոքր գլխիկով կողային կտորող հատվածներ՝ օպտիմալ մատչելիության համար
- Մայրերով աքցաններ՝ կայուն բարձր ճկումային լարվածության հանդեպ
- Էրգոնոմիկ, չսայթաող, 2-երկբադադրիչ հուսալի բռնակներ՝ անվտանգ աշխատանքի համար

Պարունակությունը	Արտիկուլ	Ընդհանուր երկարությունը	Կոմպլ. արտիկուլը	Փ./հատ
Մալուխի աքցան	0714 01 570	160 մմ	0714 01 582	1
Կողակտրիչ	0714 01 572	160 մմ		
Տափակաբերան ցանգ	0714 01 577	210 մմ		
Պտուտակահ., 0.4 x 55 x 2.5 մմ	0613 631 025	160 մմ		
Պտուտակահ., 0.8 x 55 x 4.0 մմ	0613 631 04	180 մմ		
Պտուտակահ., 1.2 x 55 x 6.5 մմ	0613 631 065	260 մմ		
PH 1 պտուտակահան	0613 632 1	180 մմ		
PH 2 պտուտակահան	0613 632 2	210 մմ		