


ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՔՑԱՆ

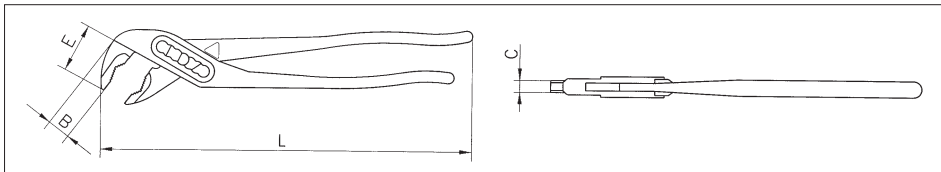



L դյույմ	L մմ	⌀ դյույմ	⌀ մմ	E մմ	B մմ	C մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
7	175	1	28	27	12	6	0714 02 75	1
10	250	1	30	32	16	7	0714 02 76	
12	300	1 1/2	40	40	19	10	0714 02 77	

- Նորմ՝ DIN ISO 8976.
- Բռնակը՝ պլաստմասսայապատ
→ չի սահում
- Ատամիկներ՝ ինդուլ. կարծարացված
- Գլխիկը՝ սև, փայլեցված
- Նյութը՝ քրոմավանանդիումային պողպատ, ամրացված
- Ազուցիկ միացում, կարգ. 7 աստիճան
→ Ինքնաբլոկ. է խողով. և հողյուս. վրա
→ Չի սահում մակերեսներից

Կիրառումը

Խողովակներ, մանեկներ, հարթ դետալներ

ԱՔՑԱՆ-ԴԱՐՁԱԿ

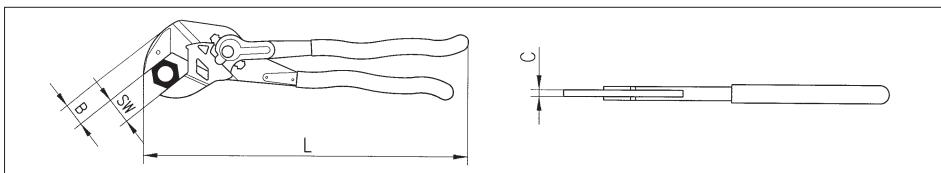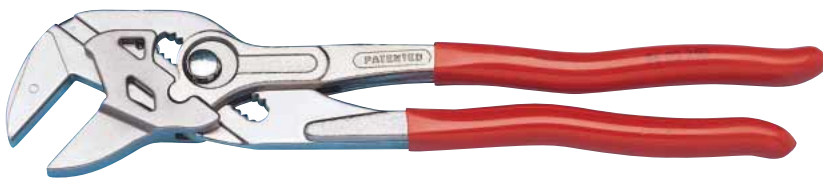


⌀ մմ	⌀ դյույմ	L մմ	B մմ	C մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
27	1	150	12.0	10.0	0715 02 515	1
35	1 3/8	180	14.0	12.0	0715 02 51	
46	1 3/4	270	18.5	16.0	0715 02 50	
60	2 3/8	300	22.0	16.5	0715 02 52	

Դարձակն ու արցանը որպես մեկ գործիք


- Պլաստմասսայապատ բռնակ
- Ջուգահեռ, հարթ, նիկելլապատ շուրթեր
→ Չկա մակերեսը փասսելու վտանգ
- Կարելի է կարգավորել մեկ կոճակով
→ անմիջապես մշակվող մակերեսի վրա
- Ազուցիկ միացում
- 10-ապատիկ ուժային փոխանցում
→ բարձր սեղմման ուժ
- Պահող մակերեսների միջև ընկած բացվածքը ապահովում է հեղյուսների արագ ամրացումու քանդում՝ ճշանակի սկզբունքով

Կիրառում

Նախատեսված է դետալներ բռնելու, պահելու, ծռելու համար, ինչպես նաև վերջնամշակված մակերեսով ամրաններ մոնտաժելու համար




Մակերեսի անբացակ ֆիքսում




Այլ մանեկադարձակներ. եզրերի սեղմումը կարող է փասսել մանեկները



Քրոմապատ անրակների համար. նույրբ մոնտաժում



Ֆիքսում է մինչև 42 մմ տրամաչափով ցանկացած մանեկ



Աշխատում է ճշանակի սկզբունքով



Արագ կարգավորում՝ ընդամենը մեկ կոճակ սեղմելով