



ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՔՑԱՆՆԵՐ

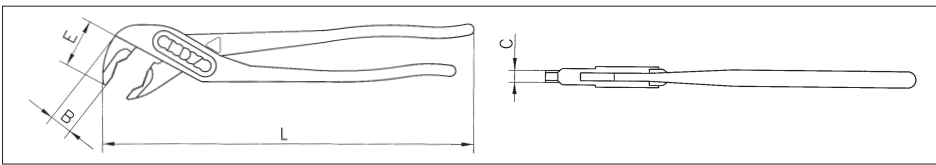

L դյույմ	L մմ	Դյույմ	մմ	E մմ	B մմ	C մմ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
5	125	1/8 - 1	10 - 27	23	10	9.5	0715 02 332	1
6	150	1/8 - 1 1/4	10 - 30	27	12	11.5	0715 02 330	1
7	180	1/8 - 1 1/2	10 - 36	31	12	11.0	0715 02 33	1
10	250	1/8 - 2	10 - 46	35	17	12.0	0715 02 23	1
12	300	1/8 - 2 3/4	10 - 60	40	18	14.0	0715 02 331	1
16	400	1/8 - 3 1/2	10 - 95	56	25	18.0	0715 02 34	1
22	560	1/8 - 4 1/2	10 - 120	88	35	19.0	0715 02 341	1

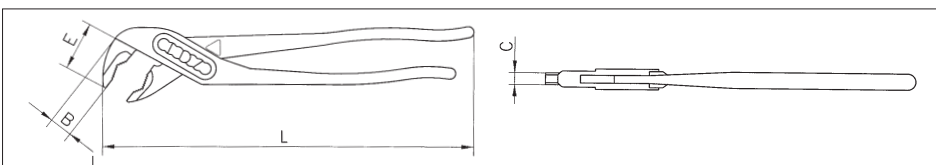

L դյույմ	L մմ	դյույմ	մմ	E մմ	B մմ	C մմ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
7	175	1	28	27	12	6.0	0714 02 70	1
10	250	1 1/4	32	36	16	7.5	0714 02 71	1
12	300	1 1/2	42	41	19	9.5	0714 02 72	1

Նորմ՝ DIN ISO 8976

Բռնակ՝ պլաստմասայապատ

- Չսահող Ատամիկներ՝ ինդուկտ. ամրացված, փայլուն Գլխիկը՝
- Նյութը՝ քրոմավանանդ ամրացված պողպատ Սողակների ապահովիչ

- Ապահովում էֆսավելուց Ագուցավոր միացում

Կիրառումը՝ խողովկաներ, հեղյուսներ

- Արագ և ճշգրիտ կարգավորում
- Անմիջ. աշխատ. ընթացքում՝ մեկ գլխիկով
- Չկան անսպասելի անճշտություններ
- Խողովակների և հեղյուսների վրա ինքնասեղմամբ
- Չի սայթաքում կիրառման ենթակա դետալների վրայից



Նորմ՝ DIN ISO 8976

Կարմիր, չսահող բռնակ

Ինդուկտիվ եղանակով մշակված ատամներ
Հղկած գլխիկ

Նյութը՝ քրոմավանանդ. պողպատ, ամրացվ.
Տուփաձև միացում, կարգավ. 7 աստիճան

- Խողովակների և հեղյուսների վրա ինքնասեղմամբ
- Չի սայթաքում կիրառման ենթակա դետալների վրայից

Կիրառումը

Խողովակներ, հեղյուսներ, հարթ դետալներ