

Խողովակի արցան, S-աձև բռնակով

Նորմ՝ DIN 5234.

Շվեդական դիզայն

Նյութը քրոմավանդ պողպատ, կռած, ամրացված

→ Գերբեռնված աշխատնք. համար Ատամիկներ ինդուկտիվ ամրացված



Գլխիկի հատվածում ատամիկներ պտման ուղղության հակառակ

→ ամրացված է ֆիքսող մանեկով

Կարգավորելի հեղուսով

Կիրառումը

→ Խողովակներ, մանեկներ

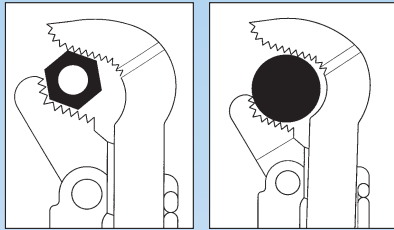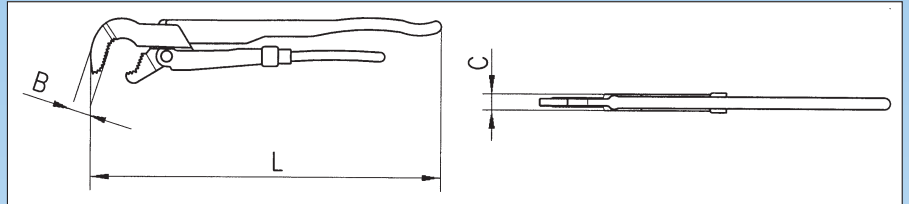

| Դյույմ | մմ | L մմ | B մմ | C մմ | Արտիկուլ | |
|--------|----|---------|---------|---------|-------------------|---|
| 1/2 | 22 | 235 | 15 | 7.0 | 0714 06 59 | 1 |
| 1 | 35 | 320 | 18 | 10.5 | 0714 06 60 | |
| 1 1/2 | 46 | 416 | 24 | 11.0 | 0714 06 61 | |
| 2 | 65 | 535 | 28 | 12.5 | 0714 06 62 | |
| 3 | 80 | 640 | 30 | 15.5 | 0714 06 63 | |

Շղթայով խողովակադարձակ

Քրոմապատ բռնակ

Պատրաստված է քրոմավանդ իրոնային պողպատից

Շղթա բրոնզե


Ունի երկկողմ առաճաճեր՝ աջ-ձախ ուղղություններով օգտագ. համար

Կիրառումը

→ Խողով., դժվարամատչ. տեղերում

Լրացուցիչ

Փոխարինող շղթա, Արտ՝ 0715 06 35.

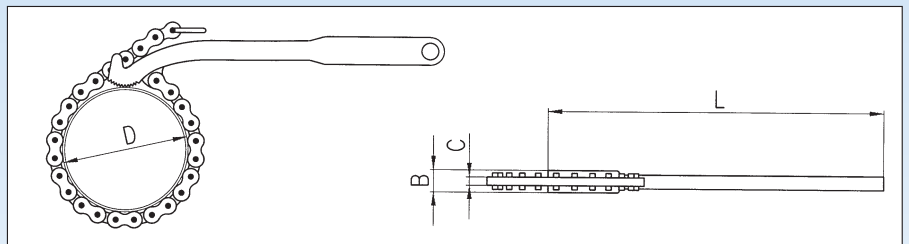

| Դյույմ | մմ | L դյույմ | L մմ | B մմ | C մմ | Արտիկուլ | |
|--------|-----|-------------|---------|---------|---------|-------------------|---|
| 4 | 115 | 13 3/8 | 340 | 19 | 8 | 0715 06 34 | 1 |