

Կծաքցան՝ էլեկտրիկ-ների համար

DIN ISO 9654

Կտրման բարձր ճշգրտություն, անբացակա ֆիքսում:

Կրկնակի զսպանակ, որն ապահ. է գործիքի ավտոմատ բացվելը: Նախատ. է փափ. ու մասամբ պինդ մետաղալարերի համար


Մոդել 1 Կլոր գլխիկ, փոքր եզրակոճ

Մոդել 2 Կլոր գլխիկ, մետաղալարե սեղմակով

Մոդել 3 Կլոր գլխիկ, առանց եզրակի, սեղմած մակերեսը համահավասար կտրելու համար

Մոդել 4 Մուր գլխիկ, փոքր եզրակոճ

Մոդել 5 Մուր գլխիկ, առանց եզրակի, սեղմած մակերեսը հավասարաչափ կտրելու համար

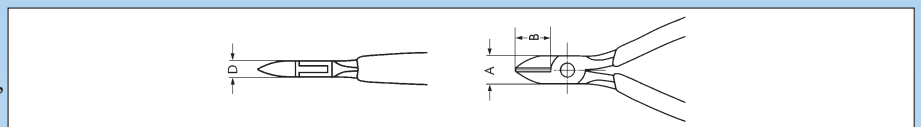

L մմ		A մմ	B մմ	D մմ				Արտիկուլ	
115		11	14	7.5	0.3-1.6	1.2	0.5	0714 07 36 ¹	1
115		11	14	7.5	0.3-1.6	1.2	0.5	0714 07 37 ²	
115		11	14	7.5	0.3-1.3	1.5	-	0714 07 38 ³	
115		11	14	7.0	0.3-1.3	1.5	0.5	0714 07 39 ⁴	
115		11	14	7.0	0.3-1.3	1.0	-	0714 07 40 ⁵	

Կծաքցան՝ էլեկտրիկ-ների համար

DIN ISO 9654

Չժանգոտվող պողպատից գամվածքով միացում, գլխիկի բացվածքը սահմանափակող զսպանակ, ճշգրիտ կտրող հղկած սայրեր, առանց եզրակի՝ ֆիքսած մակերեսը համահավասար կտրելու համար:


Մոդել 1 60° թեքությամբ գլխիկ, INOX չժանգ. պողպատից

Մոդել 2 Փոքր գլխիկ, սևացրած

Մոդել 3 Փոքր գլխիկ, սևացրած, մետաղալարից սեղմակով

Մոդել 4 Միջին մեծության գլխիկ, սևացրած

Մոդել 5 Միջին մեծության գլխիկ, սևացրած, մետաղ. սեղմակով

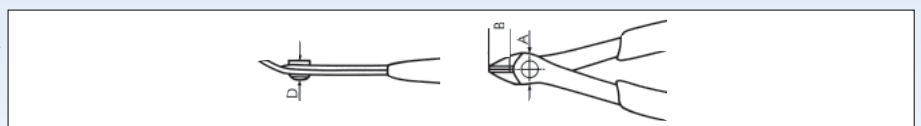

L մմ		A մմ	B մմ	D մմ				Արտիկուլ	
125		13.5	5.5	7.5	0.2-1.0	0.6	-	0714 07 41 ¹	1
125		12.5	9.0	7.5	0.2-1.0	-	-	0714 07 42 ²	
125		12.5	9.0	7.5	0.2-1.0	-	-	0714 07 43 ³	
125		13.5	9.0	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	0714 07 44 ⁴	
125		13.5	9.0	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	0714 07 45 ⁵	