

Հատիչներ և կոմպլեկտներ

- Քրոմավանանդիումային հարվածների հանդեպ կայուն պողպատ
- Միաված հուսալի հարվածային գլխիկներ
- Ուղջ երկարությանը, ամրացված է. Կայուն է, դիմացկուն ժանգակալան նկատմամբ



L ₁ մմ	L ₂ մմ	a մմ	d մմ	Զանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./հաս	
150	30	10	2	60	0714 63 25	1	
			2.5		0714 63 26		
	40		3	65	0714 63 27		
			4		0714 63 28		
	50		12	5	70		0714 63 29
				6	80		0714 63 30
				8	115		0714 63 31
				10	0714 63 32		
175	80	10	4	60	0714 63 33*		

* for disc brakes




L ₁ մմ	L ₂ մմ	a մմ	d մմ	Տրամ ազ. մմ	Երկար. մմ	Զանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./հաս
180	95	10	6	3	5	270	0714 63 45	1



Երկար. մմ	a մմ	d մմ	Զանգվ. գ	Տիպը	Արտիկուլ	Փ./հաս
120	10	2	65	B	0714 63 18	1
		3			0714 63 19	
		4			0714 63 20	
	12	5	95	D	0714 63 21	
		6			0714 63 22	
		10			0714 63 24	
150		10	115			

Հատիչ

- Համաձ. DIN 6450-ի, ձև C.
- Միաված հարվածային գլխիկներ

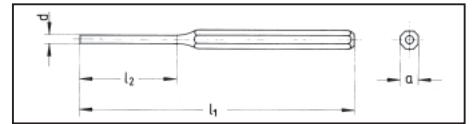


Հատիչների կոմպլեկտ

- 6 կտոր
- Պարունակում է 6 հատիչ, չափերը՝ 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Արտիկուլ՝ **0714 63 41**

Հատիչ


- Արգելակման սկավ. սևեռիչ բույրերի ձգման համար՝ սահող ենթակրով. նախատ. է հիմն Opel/Vauxhall-ի համար
- Ուղեկցող հանգույցով՝ DIN 6450-ի համաձայն:

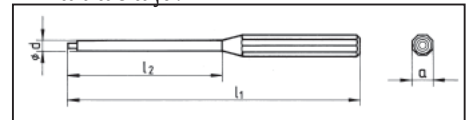

Հատիչներ՝

Համաձայն DIN 6458-ի

- Միաված գլխիկներով
- B = թեթև տիպ
- D = ծանր տիպ

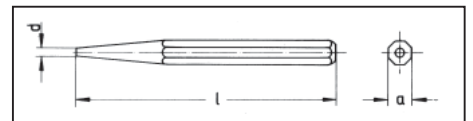

Հատիչների կոմպլեկտ



- 6 կտոր
- Մետաղական տուփով
- Պարունակությունը՝ 6 հատիչներ Չափեր՝ 2, 3, 4, 5, 6, 8.
- Արտիկուլ՝ **0714 63 240**