

ՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

- Քրոմավանանդիումային ամրացված պողպատ
- Ամրացված հարվածային գլխիկներ
Հարվածային գլխիկները պաշտպ. է փասվելու և դեֆորմաց.
- Ամբողջովի նմսված լիսեռ
Գործնականում ամուր է և կայուն՝ ժանգի նկատմամբ
- Կտոր շեղբերը հնարավոր է նորից սրել



Էլեկտրիկի հատիչ

Հատիչ՝ 2 օվալաձև կտրող հատվածով, հարթ օվալ

Երկար. մմ	Կտրման լայնուք. մմ		Չանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
250	32	23 x 13	440	0714 63 34	1



Քարի հատիչ

Ութանկյուն

Երկար. մմ	Կտրման լայնուք. մմ		Չանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
300	26	18	600	0714 63 36	1



Հատիչների ընտրանի

Արտիկուլ՝ 714 63 40
Փ. հատ 1

Պարունակում է 4 հատիչ. արտիկուլ՝ 0714 63 34, արտ.՝ 0714 63 35, արտ.՝ 0714 63 36, արտ.՝ 0714 63 37.

- Ցուղերի հանդեպ կայուն պոլիվինիլքլորիդային բռնակ
Կանխում է հարվածների ժամանակ ձեռքից սայթաքելու արդյունում առաջացող հնարավոր փսակածքներից
- Հարվածային ուժի կիրառում
Հարված. ուժը կլանվ. է բռնակի կողմից և չի հասնում ձեռքին
- Ութանիստ բռնակ
Կանխում է գործիքների անսպասելի անկումը, օրինակ՝ շինարարական փայտամածի վրա



Թափքի հատիչ

Հարթ օվալաձև

Քարի և մետաղի մշակման համար

Կիրառ. Մեքենայի թափքի աշխատանքի համար, հատկապես հարմար է էլեկտրական եռակցման կետերի հարթեցմ. համար:


Երկար. մմ	Կտրման լայնուք. մմ		Չանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
230	26	26 x 7	250	0714 63 35	



Համատեղ հատիչ

Հարթ օվալաձև

Երկար. մմ	Կտրման լայնուք. մմ		Չանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
250	50	26 x 13	550	0714 63 37	

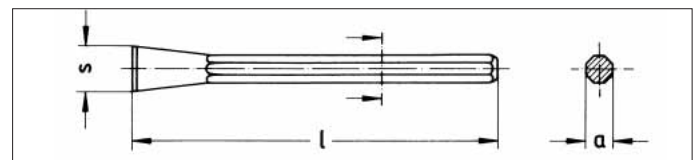

Էլեկտրիկի հատիչներ

- Ամրացված հարվածային գլխիկներ

Երկարուք. մմ	s մմ	a մմ	Չանգվ. գ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
200	8	6	45	0714 63 60	1
200	10	8	75	0714 63 61	1
250	10	8	100	0714 63 62	1
250	12	10	160	0714 63 63	1
300	12	10	190	0714 63 64	1
300	15	12	270	0714 63 65	1