

ԱՐՇԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՏԱՓԱԿԱՇՈՒՐԹԵՐ, ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՄՐԱՑՎԱԾ

Էրզոնտմիկ, չսահող հարմարավետ բռնակ՝ հուսալի աշխատանքային պայմանների և ուժի օպտիմալ փոխանցման համար



ԿՈՂԱԿՏՐԻՉ DIN ISO 5749



L մմ	L դյույմ	● Տրամագ.՝ մմ	● Տրամագ.՝ մմ	● Տրամագ.՝ մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
140	5 1/2	3.0	2.2	1.8	0715 01 570¹	1
160	6 1/4	3.5	2.5	2.0	0715 01 571²	1
180	7	3.8	2.7	2.2	0715 01 572²	1
200	8	4.2	3.0	2.5	0715 01 573²	1



Փափուկ և առավել կոշտ մետաղալարեր և մալուխներ կտրելու համար

Էներգախնայող, մաքուր կտրում շնորհիվ հատուկ մշակված ճշգրտությամբ կտրող եզրերի

- Գործիքի բարձրորակ պողպատը ապահովում է երկարատև ծառայության ժամկետ և շեղբերների բարձր ճշգրտությունը
- Բնդուկտիվորեն ամրացված կտրող եզրերով
- Մակերևույթն ամբողջովին հղկված և հերմետիկացված է թափանցիլ լաքով
- Բռնակի արտաքին հատվածները պոլիվինիլքլորիդ, կրկնակի
- Միացում՝ ներդրված1, վրադիր2

- Միջին ամրության մալուխ
- Ամուր մալուխ
- Դաշնամ. մալուխ

ՑԱՆՔ ՏԱՓԱԿ ԵՐԿԱՐ ՇՈՒՐԹԵՐՈՎ DIN ISO 5745

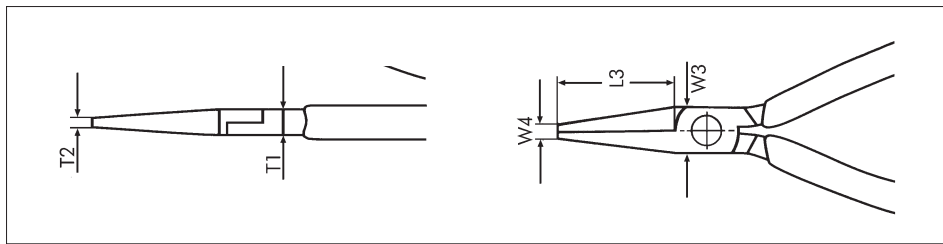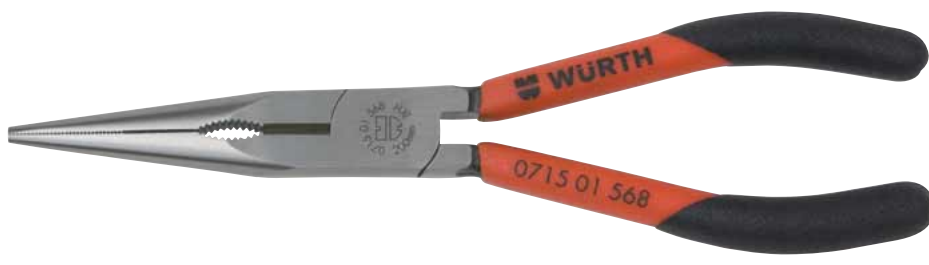

Փափուկ և առավել ամուր մետաղալարերի և մալուխների բռնման և կտրման աշխատանքների համար

- Գործիքի բարձրորակ պողպատ՝ պիտանել երկար ժամանակահատվածի, հստակ բռնման և կտրման համար
- Չափազանց երկար սայրերը հարմար են նաև առավել հաստ մալուխների կտրման համար
- Շեղբերը՝ լրացուցիչ ինդուկտիվ ամրացված
- Մակերեսը՝ ամբողջապես փայլեցված թափանցիկ լաքապատ
- Բռնակների արտաքին մակերեսները՝ պոլիվինիլքլորիդ, կրկնակի
- Ծնկան և միացում

L մմ	L դյույմ			L3 մմ	W3 մմ	T1 մմ	W4 մմ	T2 մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
160	6 1/4			52	18	9	3	2.5	0715 01 567	1
200	8			77	20	11	4	3	0715 01 568	1
200	8			72	20	11	4	3	0715 01 569	1