

## ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՏԱՓԱԿԱՇՈՒՐԹԵՐ, ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՄՐԱՑՎԱԾ

Էրզոնումիկ, չսահող հարմարավետ բռնակ՝ հուսալի աշխատանքային պայմանների և ուժի օպտիմալ փոխանցման համար



### ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԻ ՏԱՓԱԿԱԲ. ԱՔՑԱՆ DIN ISO 5743



Մալուխների և լարերի ճշգրիտ, հեշտությամբ մաքրում, կտրում Ավտոմատ բացում՝ ներդրված զսպանակի միջոցով

- Գործիքի բարձրորակ պողպատն ապահովում է պիտանել. երկար ժամանակահատված և կտրման ենթակա մակերեսի ճշգրտություն
- Կարգավ. պտուտակով՝ բռնակ-փականով
- Մակերեսը՝ ամբողջապես փայլեցված, պատված թափանցիկ լաքով
- Բռնակի ծածկույթը՝ պոլիվինիլթրիդ, կրկնակի
- Միացում՝ միաջանցիկ


L մմ	L դյույմ	Տրամագիծը մմ	մմ <sup>2</sup>	Արտիկուլ	Փ./հատ
160	6 1/4	5.0	<10	<b>0715 01 577</b>	1

### ՑԱՆԳ ՏԱՓԱԿ ԵՐԿԱՐ ՇՈՒՐԹԵՐՈՎ DIN ISO 5748



Հարմար է նաև մետաղալարերի միացման և կտրման աշխատանքների համար, օրինակ՝ բետոնե կոնստրուկցիաների մեջ ամրացնող մետաղալարերը

- Հուսալի, ուղիղ կտրում՝ շնորհիվ հատուկ մշակված կտրող ճշգրիտ եզրերի
- Գործիքի բարձրորակ պողպատն ապահովում է պիտանելության երկար ժամանակահատված և կտրման ենթակա մակերեսի ճշգրտություն
  - Շեղբերը՝ ինդուկտիվ լրացուցիչ ամրացված
  - Մակերեսը՝ ամբողջապես փայլեցված, պատված թափանցիկ լաքով
  - Բռնակի ծածկույթը՝ պոլիվինիլթրիդ, կրկնակի
  - Միացում՝ վերադիր

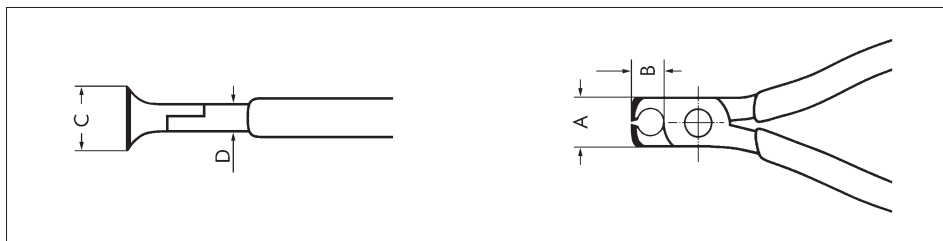

L մմ	L դյույմ	A մմ	B մմ	C մմ	● Տրամ.՝ մմ	● Տրամ.՝ մմ	● Տրամ.՝ մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
160	6 1/4	30	9	25	3.5	2.5	2.2	<b>0715 01 578</b>	1

- Միջին ամրության մետաղալար
- Ամուր մետաղալար
- Դաշնամուրի լարեր