

Տափակաբերան արցան

Նորմ՝ DIN 5254

Բռնակ՝ պլաստմասսայապատ

→ չսահող

Շուրթերը՝ քրոմավ. պողպատ, կռած



Գլխիկը՝ քրոմապատ

Միացումը՝ ծնկային, զսպանակով

Բռնող մակերեսներ՝ զուգահեռ

Կիրառումը

Ø 12 մմ և ավելի կարդանայի լիսեռների տեղադրման, կիրառման համար

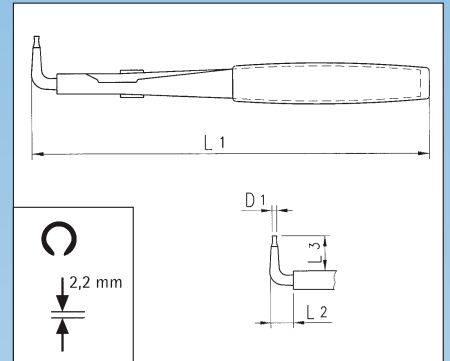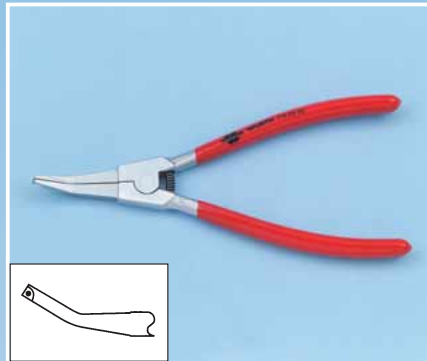

մմ	L1	դյույմ	Չկ	Ø մմ	L2	L3	Արտիկուլ		
200	8			< ca. 27°	> 12	45	10	0715 02 20	1

ԱՆՑՔԱՀԱՏ ԱՔՑԱՆ

Բռնակը՝ պլաստիկ կաղապարով

→ կայուն է սայթաքման դեմ

Շուրթերը՝ պողպատ, նիկելապատ

Մամլամատեր՝ միսամեղմած

պողպատ, փաշային ծածկույթ

Բլոկավորման հեղուսով բացող զսպանակ

Կիրառումը

Թղթի, սովարաթղթի, կաշվի, տեքստիլի վրա արվող անցքեր: Պտտել պտտվող սկավառակը՝ ցանկալի անցքի չափը սահմանելու համար:



մմ	L1	դյույմ	D2	Ø մմ	Արտիկուլ	
220	9		2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0		0715 05 11	1