

1/2" բիտեր՝ կրկնակի ակոսակով


Մակերեսը՝ քրոմապ., փայլեց./փայլատ
Հաղորդակ՝ 1/2 դյույմ քառան., ակոսակով

Շարժաբեր՝ վեցան. մետրակ., կրկնակի ակոսակով և պարուրակ. գսպանակային օղակով

Շարժաբեր՝ կարճ, Powerdriv

Կիրառ. պտուտ. դետալի հուսալի պահում, միանում է նույնիսկ փոքր վեցանիստ գլխիկին և A2

պտուտակին ամենա-սահմանաձակ հատվածներում:

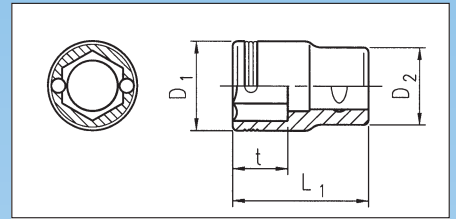

⊙ մմ	L մմ	D ₁ մմ	D ₂ մմ	t մմ	Արտիկոդ	
10	36	15.3	21	6	0713 131 10	1
13	36	19	22	8	0713 131 13	
14	36	20.3	22	8.5	0713 131 14	
15	36	21.5	22	9	0713 131 15	
17	36	24	23	9.5	0713 131 17	
19	36	26.5	25	11.5	0713 131 19	

1/2" բանալու գլխիկ

Մակերեսը՝ քրոմապատ,


փայլեցված/փայլատ

Հաղորդակ՝ 1/2 դյույմ քառանիստ,

ակոսակ բռնման համար

Շարժաբեր՝ վեցանիստի համար

DIN 7422

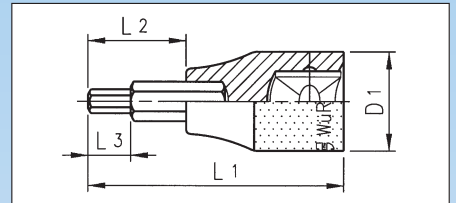

⊙ մմ	L ₁ մմ	L ₂ մմ	L ₃ մմ	D ₁ մմ	Արտիկոդ	
4	60	20	6	22.5	0715 137 040	1/10
5	60	20	7.5	22.5	0715 137 051	
5	180	140	7.5	22.5	0715 137 052	
6	60	20	9	22.5	0715 137 060	
6	90	50	9	22.5	0715 137 061	
6	140	100	9	22.5	0715 137 062	
7	60	20	10.5	22.5	0715 137 07	
7	100	60	10.5	22.5	0715 137 072	
8	60	20	–	22.5	0715 137 080	
8	90	50	–	22.5	0715 137 081	
9	60	20	13.5	22.5	0715 137 09	
10	60	20	–	22.5	0715 137 100	
10	90	50	–	22.5	0715 137 101	
10	140	100	–	22.5	0715 137 102	
12	60	20	–	22.5	0715 137 120	
12	140	100	–	22.5	0715 137 122	
13	60	20	–	25	0715 137 13	
14	60	20	–	25	0715 137 14	
17	60	20	–	–	0715 137 17	
19	60	20	–	30	0715 137 19	

1/2" բանալու գլխիկ

Մակերեսը՝ քրոմապատ,


փայլեցված/փայլատ

Հաղորդակ՝ 1/2 դյույմ քառանիստ,

ակոսակ բռնման համար

Շարժաբեր՝ ներքին վեցանիստ,

Տիպը՝ կարճ

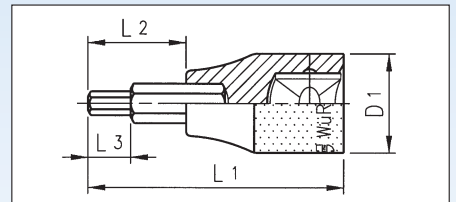

⊙ դյույմ	L ₁ մմ	L ₂ մմ	L ₃ մմ	D ₁ մմ	Արտիկոդ	
3/16	60	20	7.16	22.5	0715 137 50	1/10
7/32	60	20	8.34	22.5	0715 137 51	
1/4	60	20	9.53	22.5	0715 137 52	
5/16	60	20	11.9	22.5	0715 137 53	
3/8	60	20	–	22.5	0715 137 54	
7/16	60	20	14	22.5	0715 137 55	
1/2	60	20	–	22.5	0715 137 56	
9/16	60	20	–	25	0715 137 57	