



ՄԵՔԵՆԱՎԱՐԻ ՄՈՒՐՃ

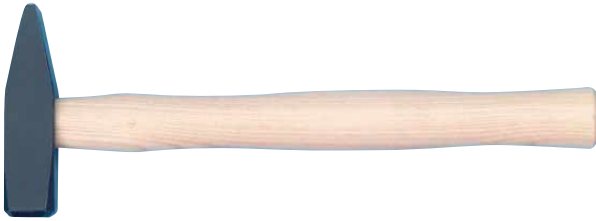

Շրջանաձև ականոց			
Չափսը	մուրճի համար Գ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1	100-200	0715 736 01	5
2	250-300	0715 736 02	
3	400-500	0715 736 03	
4	600	0715 736 04	
5	800	0715 736 05	
6	1000	0715 736 06	
7	1250-10,000	0715 736 07	

Կարող է պահեստ. ORSY® համակարգում

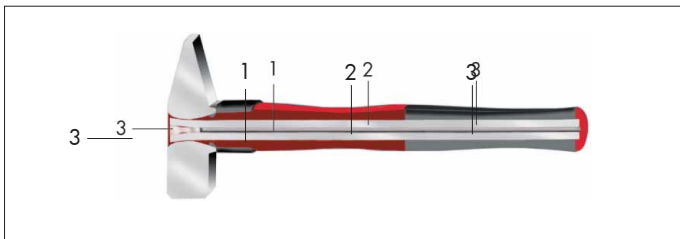

Գերման. տիպ. համաձ. DIN 1041-ի, կրկնակի կոված բռնակ

- Էլեկտրական - ինդուկտիվորեն ամրացվեց
→ Կարծրութ. օպտիմալ ազդեցություն, չի շեղվում հարվածից
- Կրկնակի կոված, ամրացված
→ Հարմարավոր է, ունի պիտանելության երկար ժամկետ
- Հուսալիորեն ամրացված է շրջանաձև ականոցի միջոցով

Զանգվ. Գ	L մմ	Արտիկուլ	Արտիկուլ	Փ./հատ
100	260	0715 731 10	0715 735 10	1
200	280	0715 731 20	0715 735 20	
300	300	0715 731 30	0715 735 30	
400	310	0715 731 40	0715 735 40	
500	320	0715 731 50	0715 735 50	
800	350	0715 731 80	0715 735 80	
1000	360	0715 731 100	0715 735 100	
1500	380	0715 731 150	0715 735 150	
2000	400	0715 731 200	0715 735 200	

Մուրճ՝ պաշտպանիչ բռնակով

Գերման. տեսակ՝ համաձայն DIN 1041-ի կրկնակի կորացված բռնակով

- Ամրացված պաշտպանիչ բռնակ
→ Ձեռքերը պաշտպանում է փասսվելուց
- Բռնակի կրկնակի պաշտպանիչ թաղանթ

Զանգվ. հ	L մմ	Արտիկուլ	Արտիկուլ	Փ./հատ
200	280	0715 73 20	0714 730 102	1
300	300	0715 73 30	0714 730 103	
500	320	0715 73 50	0714 730 105	
800	350	0715 73 80	0714 730 108	
1000	360	0715 73 100	0714 730 110	

Պլաստմասսե բռնակով

Եռաբաղադրիչ հուսալի բռնակ՝ առավել դժվար

պայմաններում աշխատանքի համար

- Բռնակի այլումինե միջաձող (նկ. 1). Աշխատանք առանց թրթռուճների և մուրճի բարձր կայունություն
- Պոլիամիդային բաղադրիչը ամուր միացված է մուրճի գլխիկին (նկ. 2)
- Հավելյալ ապահովություն՝ պողպատե սեպի միջոցով (նկ. 3)
- Փափուկ բռնակ՝ չսահող, թերմոպլաստիկ ռետինից (նկ. 4):
Չի սահում, որն էլ ապահովում է հարմար աշխատանք

Զանգվածը Գ	L մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
300	287	0714 732 403	1
500	316	0714 732 405	
1000	360	0714 732 410	