


## KABELSAMMELHALTER ALLROUNDER



Abbildung ähnlich

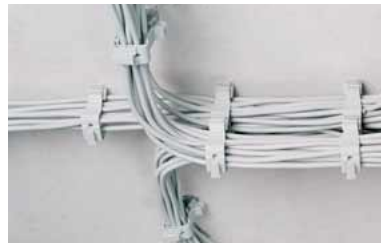

**2 – 3 Kabelsammelhalter (je nach Belastung) untereinander anreihbar**

Bei nur einem Befestigungspunkt

**2 Kabelsammelhalter mittels Koppelungsteil Rücken an Rücken kombinierbar**

Bei nur einem Befestigungspunkt

**Montage mittels optionalen Schnellmontageclip möglich**

Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Art.-Nr.	0971 651 020	0971 651 120	0971 651 040	0971 651 140	0971 651 050	0971 651 150
<b>VE</b>	125	125	75	75	50	50
<b>Anzahl Kabel</b>	20 Stck	20 Stck	40 Stck	40 Stck	50 Stck	50 Stck
<b>Kabeltyp</b>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Lochdurchmesser</b>	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
<b>Höhe</b>	93 mm	93 mm	128 mm	128 mm	138,5 mm	138,5 mm
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
<b>Flammwidrig</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Flammwidrig Bedingung</b>	bei 700 °C	nach Glühdrahtprüfung bei +960 °C, V0	bei 700 °C	nach Glühdrahtprüfung bei +960 °C, V0	bei 700 °C	nach Glühdrahtprüfung bei +960 °C, V0
<b>Farbe</b>	Lichtgrau RAL 7035	Steingrau RAL 7030	Lichtgrau RAL 7035	Steingrau RAL 7030	Lichtgrau RAL 7035	Steingrau RAL 7030
<b>Werkstoff</b>	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.0 V-0	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.0 V-0	Polyamid - PA 6.6	Polyamid - PA 6.0 V-0
<b>Halogenfrei</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Silikonfrei</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

### Anwendungsgebiet

Leitungsverlegung in Zwischendecken  
(Wand oder Decke)