PVC ՓԱԹԵԹԱՎ. ԺԱՊԱՎԵՆ

Գույնը	Լայնութ. մմ	Երակար. մ	Հաստութ. մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
Թափանցիկ	50	66	0.055	**0985 050**	6
Շագանակագ.	50	66	0.055	**0985 050 001**	6

Թափանցիկ/շագանակագույն

- Կարող է կիրառվել բոլոր տեսակի արկղերի հոտ
- Խղման հիանալի կայունութ. ձգելիս
- Արագ բացվում է
- Կայուն է խոնավության և փսասվածքների հանդեպ
- Հստակ կառուցվածքով
- Հուսալի կպչունություն
- Կիրառելիս նաև երկարող

Տեխնիկական տվյալներ	
Սոսնձանյութի հիմքը	Բնական կաուչուկ
Կրող ծածկույթը	PVC շերտ (դաջված)
Կպչուն ուժ	4.5 Ն/25 մմ
Խզման երկարացում	70 %
Կիրառման ջերմաստիճանը	+20°C -ից +30°C
Ջերմակայունությունը	–20°C -ից +80°C
Պիտանելութ. (մոտ. +20°C և 50 % խոնավութ.)	6 ամիս
Պաշտպանութ. ուլտրամանուշակագ. ճառ.	Տրված չէ
Կայունություն խոնավության հանդեպ	Տրված չէ

ԹՂԹԵ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ

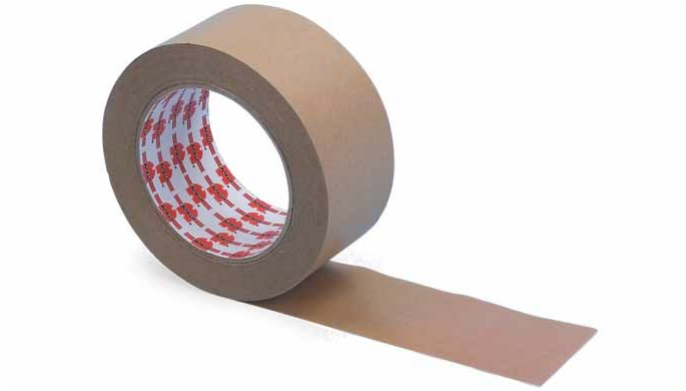

Լայնութ. մմ	Երակար. մ	Հաստութ. մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
50	50	0.107	**0985 050 1**	6

Շագանակագույն

- Կարող է կիրառվ. թոթև և միջ. ծանրության արկղ.
- Գգվող հնարավորությամբ
- Ձեռքով հեշտությամբ կարելի է կտրել
- Առանց լուծիչների
- Բնապահպանական այլընտրանք

Տեխնիկական տվյալներ	
Սոսնձանյութի հիմքը	Սինթետ. կաուչուկ
Կրող ծածկույթը	Թուղթ
Կպչուն ուժ	18.8 Ն/25 մմ
Խզման երկարացում	8 %
Կիրառման ջերմաստիճանը	+10°C -ից +25°C
Ջերմակայունությունը	–30°C -ից +70°C
Պիտանելութ. (մոտ. +20°C և 50 % խոնավութ.)	12 ամիս
Պաշտպանութ. ուլտրամանուշակագ. ճառ.	Տրված չէ
Կայունություն խոնավության հանդեպ	Տրված չէ

ՓԱԹԵԹԱՎ. ԺԱՊԱՎ. ԲԱԺՆԱՎՈՐԻՉ

Պաշտպանիչ կափարիչով

- Պաշտպանիչ կափարիչով պտտվող սայրը պաշտպանում է փսասվածքներից
- Էրգոնոմիկ փափուկ բռնակ, օգտագործողի համար հարմար և հեշտ օգտագործման համար
- Կարգավորելի շարժական արգելակ, պարզ կիրառման համար
- Նախատեսված է վաճառքում առկա բոլոր տեսակի, կչպուն ժապավենների համար

Տեխնիկական տվյալներ		
Կարող է կիրառվել	**Արտիկուլ**	**Փ./հատ**
50 մմ լայն. ժապավ. հետ	**0985 052 005**	1

MWF - 12/12 - 04409 - ©