

Տափօղակներ DIN 137


ցինկապատ պողպատ, կապույտ պասսիվացված

- Չսպան. տափօղակ. իրենցից ներկ. են զապանակների տակ տեղադրվող ամրացման տարրեր, որոնք գործում են սննու զապանակային համակարգով

Shape A

- Կռած

Պարուրակ. տրամագ.	d մմ	d ₁ մմ	s մմ	h մմ	Ցինկ. պողպ. կապ. պասսիվ Արտիկուլ	Փ./հատ
M 3	3,2	6	0.4	1.3	0434 3	1000
M 4	4.3	8	0.5	1.6	0434 4	
M 5	5.3	10	0.5	1.8	0434 5	250/1000
M 6	6.4	11	0.5	2.2	0434 6	
M 7	7.4	12	0.5	2.4	0434 7	100
M 8	8.4	15	0.5	3.4	0434 8	250/1000
M 10	10.5	18	0.8	4	0434 10	500/1000

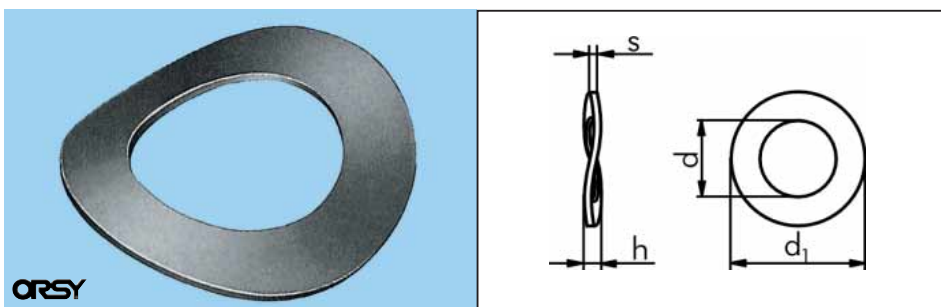

Shape B

- Կռած

Պարուր. տրամ.	d մմ	d ₁ մմ	s մմ	h մմ	Ցինկ. պողպ. կապ. պաս. Արտիկուլ	Փ./հատ	Ցին. պողպ. դեղ. պասս. Արտիկուլ	Փ./հատ
M 5	5.3	11	0.5	2.2	0435 5	300/1000	0435 05	100
M 6	6.4	12	0.5	2.6	0435 6			
M 7	7.4	14	0.8	3	0435 7	100/1000	0435 07	
M 8	8.4	15	0.8	3	0435 8	300/1000	0435 08	
M 10	10.5	21	1	4.2	0435 10	100/500	0435 010	
M 12	13	24	1.2	5	0435 12		0435 012	
M 14	15	28	1.6	6	0435 14	100	0435 014	
M 16	17	30	1.6	6.4	0435 16			
M 18	19	34	1.6	6.6	0435 18			
M 20	21	36	1.6	7.4	0435 20		0435 020	100

Տեսականի A և B չափերի, ցինկապատ, կապույտ պասսիվացված



Պարունակությունը
6 չափումներ A ձև
M3 – M10 = 600 զույգ
6 չափումներ B ձև
M5 – M12 = 600 զույգ
Արտիկուլ՝ **0964 434**

Պարուրակ. տրամագ.	d մմ	d ₁ մմ	s մմ	h մաքս. մմ	Ցինկ. պողպ. կապ. պասսիվ Արտիկուլ	Փ./հատ
M 8		22			0435 8 22	1000

Հատուկ տարբերակ, հատուկ VW-ի համար