


ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՃՉԱՆԱԿ

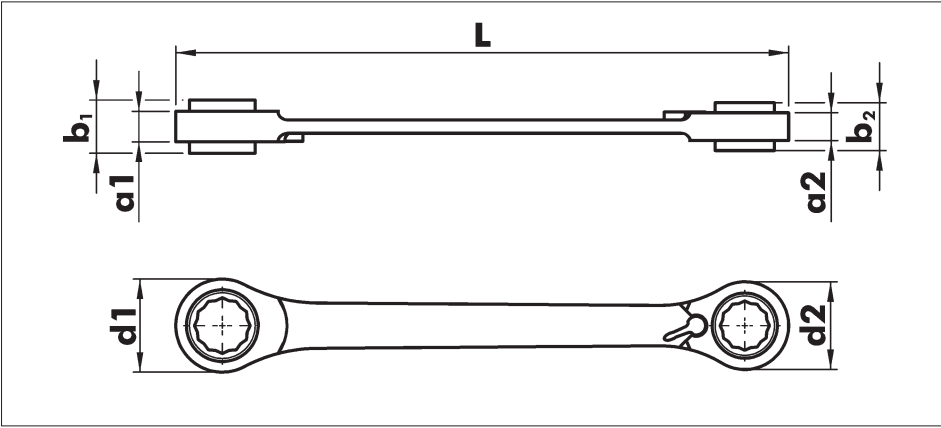

Փ/ մմ	L մմ	a ₁ մմ	b ₁ մմ	a ₂ մմ	b ₂ մմ	d ₁ մմ	d ₂ մմ	Արտիկուլ	Փ/ հատ
8x10 + 12x13	150	7.3	13.8	8.6	16.8	20.2	24.8	0714 257 013	1
10x19 + 13x17	200	9.0	17.1	11.2	21.9	27.2	33.6	0714 257 017¹	1
16x17 + 18x19	230	10.3	20.2	11.2	21.9	31.5	33.5	0714 257 019²	1
Բիտ աղապատեր, 10 մմ x 1/4", 20 մմ երկարություն (բիտերը ներառված չեն)								0715 11 03	1

Երկկողմանի ճչանակների կոմպլեկտ			
Կոմպլեկտ	Փ/ մմ	Արտիկուլ	Փ/ հատ
3 կտոր 8x10 + 12x13, 16x17 + 18x19, Բիտ աղապ., 10 մմ x 1/4", 20 մմ երկարություն (բիտերը ներառ. չեն)		0714 257 30	1

Տեսակը. մետրական, ուղիղ

- Հաղորդակ՝ երկկողմանի կլոր գլխիկներով POWERDRIV® 12-անիտ Փոքր ատամիկներ՝ 72 հատ
- Միակողմանի գործողություն՝ շրջադարձային լծակով, ժամալարի ուղղությամբ, ինչպես նաև հակադակ ուղղությամբ
- Նյութը՝ քրոմավանադիումային պողպատ
- Մակերեսը՝ քրոմապատ, լավ փայլեցված
- Չափումները՝ ուղիղ, օղակաձև գլխիկներով

4 չափեր մեկ ճչանակի վրա

- Ամենատարածված չափերը ընդգրկում են միայն 2 հիմնական ճչանակ
- Կարող է կիրառվել նաև որպես 1/4 դյույմ բիտերի աղապատների
- Պարզապես տեղադրեք 10 մմ ճչանակը՝ որպես ճչանակավոր բիտ կիրառելու համար

Նեղածիգ գլխիկով

- Դժվարամատչելի հատվածների համար

1 DIN պտուտակիչների համար. Միայն մեկ գործիքով կատարում է ընդհանուր աշխատանքի 70%-ը . DIN 931/933/934 → M6 (10 մմ), M8 (13 մմ), M10 (17 մմ), M12 (19 մմ)

2 DIN և ISO պտուտակիչների համար
DIN 931/933/934 → M10 (17 մմ), M12 (19 մմ)
ISO 4014/4017/4032 → M10 (16 մմ), M12 (18 մմ)

