

1/4" ՄԱՆԵԿԱԴ. ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏ




Բազմաֆունկցիոնալ, գնդիկավոր գլխիկով և կարգաբերվող բռնակով ճչանակ՝ անհրաժեշտ գլխիկներով

3-ը -ում
Կարող է օգտագործվել
սովորական ճչանակ, որպես
պտուտակահան կամ T-աձև
բռնակ

- Շարժաբեր՝ 6,3 – 1/4"
- Ստանդարտ՝ DIN 3122, ISO 3315
- Գլխիկ՝ 72 աստիճանավոր, պտտման անկյունը՝ 5°, հողակապը կարող է պտտվել 270° անկյամբ
- Բռնակը երկբաղադրիչ, ուղիղ կամ կարգավորելի 90°, ինչպես նաև որպես T-աձև բռնակ
- Պարունակությունը՝ 27 կտոր

Արտիկուլ՝ 0965 014 27
Փ./հատ 1

Առաքման պարունակությունը			
Անվանումը	Երկարությունը մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
Գնդաձև գլխիկով ճչանակ	145	0712 014 05	1
9 պտուտակային ներդիր Յուրաքանչ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	22	0713 111 106–0713 111 114	
14 ներդիր բիտեր: PH 1; PH 2; PH 3	25	0715 118 01–0715 118 03	
Արտաքին վեցանիստ: 4; 5; 6	25	0715 115 03–06	
TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	25	0715 113 10–40	
Ուղիղ ծայրով. 1.0 x 5.5	25	0715 117 55	
Երկարացման ձող	50; 150	0715 118 102–106	
Կարդանային հողակապ	33	0713 118 301	
Փրփրանյութե ներդիր	215 x 105 x 30	0955 014 27	
Մետաղակն տուփ, չափս 1	220 x 110 x 35	0955 715 1	

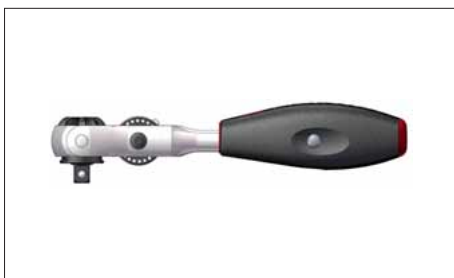


Կարող է կիրառվել որպես սովորական ճչանակ՝ արագ արտանետիչով կամ անվտանգության կողպեքով



Կարող է կիրառվել որպես պտուտակահան



Կարող է կիրառվել որպես T-աձև բռնակով կամ ճչանակով: Կարող է անհանվել ցանկացած անկյան տակ: Կարող է կողպվել կրկնակի օղակով

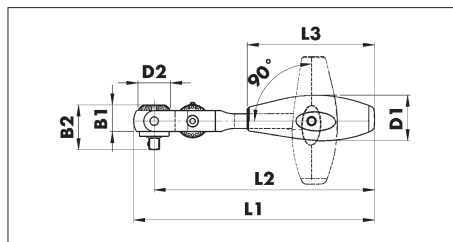

L1	L2	L3	B1	B2	D1	D2	Արտիկուլ	Փ./հատ
145	130	77	18.5	26.5	26	20	0712 014 05	1
Սպասարկման հավաքածու							0712 000 014	