

## Էլեկտրաֆեն HLG 2000



**Հարմար, թեթև էլեկտրաֆեն՝ ջերմաստիճանի աստիճանային կարգավորմամբ**

### Ծառայության երկար ժամկետ

Առանց ցնցումների, հարվածների հանդեպ զգայունության կերամիկայի ուժեղ շիկացում

### Թեթև է և էրգոնոմիկ

Նույնիսկ երկարատև աշխատանքի պարագայում սարքը չի հոգնեցնում

### 2 տարի WÜRTH MASTERPLUS Երաշխիք՝ ֆասավելու համար

Պետք է պահպանվեն WÜRTH MASTERPLUS երաշխիքային պայմանները:

### 3 տարվա երաշխիք գործարանային և նյութական թերությունների համար

Բացառված են ոչ պատշաճ օգտագործման, գերբեռնվածության կամ գործառնական հրահանգների չկատարման հետևանքով պատճառված ֆասաները:

### Արտիկուլ՝ 0702 202 0

Փ./հատ 1

Անհատական տուփով


Անվանական լարումը	230 V/AC
Հաճախականությունը	50 Հց
Պաշտպանական կարգ	Պաշտպ. II կարգ/պաշտ. մեկուսաց.
Անհրաժեշտ հզորությունը	2000 W
Մին./մաքս. օդափոքի ջերմաստիճանը	50-ից մինչև 600 °C
Մին./մաքս. օդի ընթացքը	150-500 լ/րոպե
Չանգվածը	0.87 կգ
Լարի երկարությունը	4 մ

Աստիճան	Ջերմաստիճան °C*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	350
6	400
7	480
8	540

\*Ուղեցույցի նշումներ

<b>Աստիճանը</b>	<b>Ջերմաստիճանը °C*</b>
9	600
*Ուղեցույցի նշումներ	

## Մանրամասներ/կիրառումը

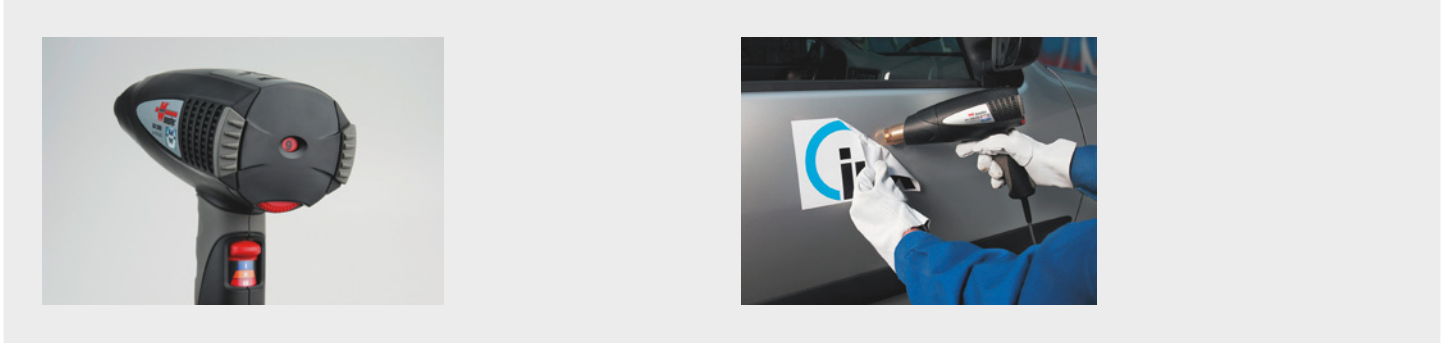

<b>Արտիկուլ՝ 0702 202 0 պարունակությունը</b>		
<b>Անվանումը</b>	<b>Արտիկուլ</b>	<b>Քանակը</b>
Սահմանափակիչ, 9 մմ	<b>0702 200 002</b>	1

<b>Հարակից ապրանքներ</b>	<b>Անվանումը</b>	<b>Արտիկուլ</b>
0702 202 0	Սահմանափակիչ, 20 մմ	<b>0702 200 001</b>
	Օդահոսքի գլխադիր	<b>0702 200 003</b>
	Ռեֆլեկտորային գլխադիր	<b>0702 200 004</b>
	Օդի խոսքն ուղղորդող գլխադիր	<b>0702 200 005</b>
	Զոդման ռեֆլեկտորային գլխադիր	<b>0702 200 006</b>
	Լայնացված շուրթով գլխադիր	<b>0702 200 007</b>
	Եռակցման պրոֆեսիոնալ հարթ դիրքի գլխադիր	<b>0702 200 008</b>
	Սահմանափակիչ, 14 մմ	<b>0702 200 009</b>
	Ռեֆլեկտորային լայն գլխադիր	<b>0702 200 010</b>
	Օդահոսքի գլխադիր	<b>0702 200 011</b>
	Օդի խոսքն ուղղորդող գլխադիր	<b>0702 200 012</b>
	Եռակցման գլխադիր	<b>0702 200 015</b>
	Անկյունաձև գլխադիր	<b>0702 200 016</b>
	Եռակցման գլխադիր	<b>0702 200 017</b>