


Լիցքավորող սարք ALG 18 V M-CUBE

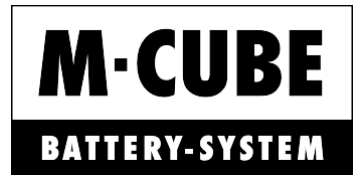

Համատեղելի է Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE վերալիցքավորվող մարտկոցների հետ

- Նախատեսված է Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC վերալիցքավորվող մարտկոցների լիցքավորման համար

սակի նկարագրությունը	ALG 18/6 FAST
Մուտքային լարումը	230 V/AC
Մին./մաքս. ելքային լարումը	18-18 V/DC
Հարմար մարտկոցներ	M-CUBE 18V
Մին./մաքս. հաճախականությունը	50 / 60 Hz
Մաքս. լիցքավորման հոսանք	6 A
Լարի երկարությունը	1.5 մ
Երկարությունը	195 մմ
Լայնությունը	130 մմ
Բարձրությունը	80 մմ
Մաքս. ելքային լարումը	18 V/DC
Մաքս. հաճախականությունը	60 Hz
Մին. հաճախականությունը	50 Hz
Ելքային հզորություն	165 W
Մաքս. ելքային հզորություն	240 V/AC
Լիցքավորման ժամանակը	30 րոպե
Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը	0-ից մինչև 40 °C
Մին./մաքս. մուտքային լարումը	220-240 V/AC
Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը	40 °C
Մին. ջերմաստիճանային պայմանը	0 °C

Արտիկուլ	5705 180 000	5705 860 000
Փ./հատը	1	1
Տեսակի նկարագրություն	ALG 18/4 BASIC	ALG 18/6 FAST
Առավելագույն լիցքավորման հոսանք	4 A	6 A
Էլեկտրական հզորություն		165 W
Լիցքավորման ժամանակ	45 min	30 min
Նվազագույն/առավելագույն ջերմաստիճանի պայմաններ		0 to 40 °C
Առավելագույն ջերմաստիճանի պայմաններ		40 °C
Արտադրանքի քաշ (յուրաքանչյուր միավորի համար)	760 g	1015 g