

O-ring օղակների տեղադրման հավաքածու՝ 11 կտոր, 4.4.1 համակարգային ճամպրուկում.


Կլոր լարի տրամագիծ՝ 1 մմ, 2 մմ, 3 մմ, 4 մմ, 5 մմ, 6 մմ, 7 մմ, 8 մմ, NBR 70

- O-ring օղակների արագ և հեշտ պատրաստման համար
- NBR-ը քիմիական անվանում է՝ նիտրիլ-բուտադիենային կաուչուկ
- (ապրանքանիշեր, օրինակ՝ Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ -30 °C-ից մինչև +100 °C
- Դիմադրություն միջավայրերի նկատմամբ՝ յուղ, բենզին, ալիֆատիկ ածխաջրածիններ (պրոպան, բութան, հանքային յուղեր), նոսրացված թթուներ և ալկալիներ



Նյութ	NBR (նիտրիլ-բուտադիենային կաուչուկ)
Գույն	Black
Համակարգի չափսերը	4.4.1
Հավաքածուում կտորների քանակը	11 հատ
Ապրանքի քաշը (մեկ միավորի)	1807.1 գ
RoHS համապատասխանություն	Այո

ORSY




4.4.1

Արտիկուլ՝ 5964 046 809
Քանակը՝ 1

Կիրառումը

Նավաշինարաններ, մեքենաշինություն, բեռնափոխադրումներ, ավտոմեքենաների վերանորոգման արհեստանոցներ, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և մոտոցիկլետների վերանորոգման արհեստանոցներ, ավտոբուսային ընկերություններ:

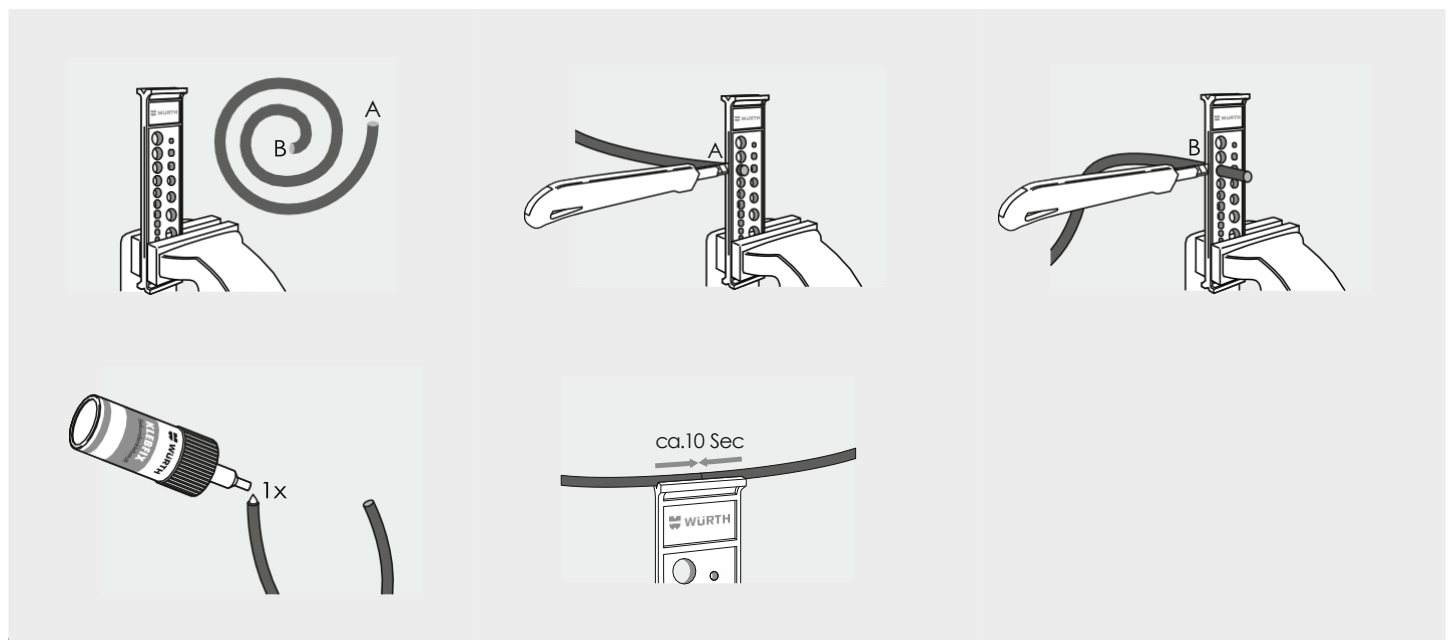

Ցուցում

DIN ISO 3302-1, E1 հանդուրժողականության դասը վերաբերում է չափսերի հանդուրժողականությանը

Արտիկուլի պարունակությունը 5964 046 809		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
O-ring օղակների կտրման հարմարանք, սև	0468 101	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 1 մմ	0468 111 1	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 2 մմ	0468 112 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 3 մմ	0468 113 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 4 մմ	0468 114 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 5 մմ	0468 115 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 6 մմ	0468 116 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 7 մմ	0468 117 0	1
Մև NBR70 կլոր լար, տրամագիծ՝ 8 մմ	0468 118 0	1
1C կտրող դանակ սահիչով, երկարություն՝ 140 մմ, սայրի լայնություն՝ 9 մմ	0715 66 060	1
Klebfix սուպերստսինձ, 19 մլ	0893 09	1
Համակարգային ճամպրուկ 4.4.1, լայնություն × խորություն × բարձրություն (արտաքին չափսեր)՝ 371 × 278 × 87 մմ	—	1