

Ակրիլային հերմետիկ

Բարձրորակ ակրիլային հերմետիկ՝ պատուհանների ներսի հատվածների և ներքին ու արտաքին դեֆորմացիոն կարերի հուսալի հերմետիկացման համար Գերազանց կաշունություն շուկայում առկա ներկերի և սվաղների մեծ մասի նկատմամբ: Հերմետիկի վրայից կարելի է ինչպես ներկել, այնպես էլ սվաղել:



Ներկերի և լաքերի բաղադրությունների մեծ բազմազանության պատճառով խորհուրդ է տրվում նախապես կատարել փորձարկում՝ հնարավոր փոխադեցությունները բացառելու համար: Ուշադրություն. ամբողջությամբ ներկված հերմետիկ կարերը դեֆորմացիայի կամ շարժման դեպքում կարող են ճաքել, քանի որ կիրառված ներկը, որպես կանոն, ավելի քիչ առաձգական է, քան հերմետիկը:

- Բարձր առաձգականություն
- Կաշունության լայն տիրույթ՝ ստանդարտ շինարարական մակերեսների նկատմամբ
- Շինանյութի հրդեհային դաս՝ B2՝ համաձայն DIN 4102 ստանդարտի
- Չի պարունակում սիլիկոն
- Դիմացկուն է մաշման, եղանակային ազդեցությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ
- Առանց հոտի


EMICODE պիտակով մեր արտադրանքն առանձնանում է արտանետումների և վնասակար նյութերի ցածր պարունակությամբ: EMICODE դասակարգման համակարգով պիտակավորում են այն շինարարական արտադրանքները, որոնք համապատասխանում են ճանաչված ինստիտուտների կողմից սահմանված առողջապահական և բնապահպանական խիստ պահանջներին:

Քիմիական հիմք	Ակրիլային խեժի դիսպերսիա
Շարունակական շարժման կլանում	20 %
Հոտ	Բնորոշ
Թաղանթի առաջացման նվազագույն ժամանակ	10 րոպե
Կիրառման ջերմաստիճան՝ նվազ./առավ.	+5-ից +40°C
Վերաներկման / ներկելու հնարավորություն	Այո

Տարա	Ճավալ	Գույն	Արտիկուլ	Փաթեթավորման քանակ
Փաթեթ	300 մլ	Սպիտակ	0892 162 1	20
Փաթեթ	600 մլ	Սպիտակ	0892 163 1	20
Զարթոյիջ	310 մլ	Սև	0892 161 4	1/24
Զարթոյիջ	310 մլ	Շագանակագույն	0892 161 2	1/24
Զարթոյիջ	310 մլ	Մոխրագույն	0892 161 3	1/24
Զարթոյիջ	310 մլ	Սպիտակ	0892 161 1	1/24

Տեխնիկական ինֆորմացիա

Հին շենք, բացվածքի կողամաս, ներքին հանգույց՝ հենակետային միացմամբ 3

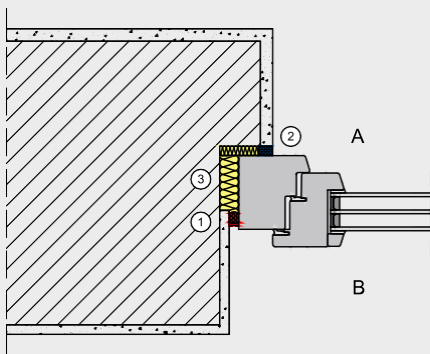

1. PE լցանյութ, կտրվածքին դիմացկուն կլոր լար, ներկարարական ակրիլ
2. VPK PLUS հերմետիկ ժապավեն, VPK MAX հերմետիկ ժապավեն
3. PURLOGIC Top մեկ բաղադրիչ ատրճանակային փրփուր, PURLOGIC Flex մեկ բաղադրիչ ատրճանակային փրփուր

Կիրառումը

- Ներքին և արտաքին դեֆորմացիոն կարերի հերմետիկացման համար:
- Պատուհանների համակարգային հերմետիկացման համար՝ Window and Façade-Tight համակարգի շրջանակում: Ներկարարական ակրիլը կիրառվում է ներսի հատվածների, իսկ պատուհանների և ճակատային աշխատանքների համար նախատեսված հերմետիկը՝ արտաքին հատվածների հերմետիկացման համար:

Ցուցումներ

- Հիմքը պետք է լինի ամուր, մաքուր, չոր և զերծ ճարպից, ժանգից ու ջրից:
- Կիրառման մակերեսները պետք է լինեն մաքուր, չոր և ամուր:
- Ներծող կամ ծակոտկեն մակերեսների դեպքում կաշուկությունը կարելի է բարելավել հատուկ կաշուկության պրայմերի կիրառմամբ, օրինակ՝ սիլիկոնային պրայմերով:
- Մշակման և կիրառման մանրամասն ցուցումների համար խնդրում ենք հետևել հերմետիկների կիրառման մեր ուղեցույցին:
- Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտադրանքի տեխնիկական տվյալների թերթիկին:

Կատարողականության հաստատում

Փորձարկված է EN 15651, մաս 1 ստանդարտի համաձայն

- Հրդեհային վարքագիծ՝ դաս E
- Կայունություն ծանրաբեռնվածության նկատմամբ՝ ≤ 3 մմ
- Ծավալի կորուստ՝ ≤ 25 %
- Ջրում ընկղմելուց հետո ձգման հատկություն (23°C-ում), առաձգական երկարացում՝ ≥ 100 %

- Երկարակեցություն՝ փորձարկումն անցած է

EMICODE EC1plus՝ շատ ցածր արտանետումներ

EMICODE դասակարգման համակարգը գնահատում է շինարարական արտադրանքի համապատասխանությունը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության նկատմամբ սահմանված պահանջներին: Ամենացածր արտանետումներով արտադրանքները կրում են **EC1plus** նշումը:



Ցուցում

- Նախատեսված չէ DIN 18540 ստանդարտին համապատասխան շենքերի կոնստրուկցիոն կարերում օգտագործելու համար:
- Ներկերի և լաքապատման նյութերի բաղադրությունների մեծ բազմազանության պատճառով հնարավոր փոխազդեցությունները բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է նախապես փորձարկում կատարել:
- Անհրաժեշտ է զգուշություն ցուցաբերել ամբողջությամբ ներկված հերմետիկ կարերի դեպքում: Կարի շարժման ժամանակ դրանք կարող են ճաքել, քանի որ կիրառված ներկը սովորաբար ավելի քիչ առաձգական է, քան հերմետիկը, ինչի հետևանքով ներկի շերտում կարող են առաջանալ ճաքեր:
- Կարծրացման արագությունը կախված է կիրառման ջերմաստիճանից, եղանակային պայմաններից և հիմքի խոնավությունից: Ցուրտ և խոնավ եղանակին կարծրացման գործընթացը զգալիորեն դանդաղում է:
- Տանհիսաթուև պարունակող փայտի հետ շփման դեպքում կարող է առաջանալ գունափոխություն:
- Ուղղահայաց կարերի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հերմետիկի հոսելիությունն ու սահելու հնարավորությունը:
- Կարող է կոռոզիա առաջացնել որոշ մետաղների վրա, այդ թվում՝ պողպատի, պղնձի և ցինկապատ մակերեսների:
- Անհրաժեշտ է կանխել ջրի կուտակումն ակրիլային կարի վրա, քանի որ այն կարող է հանգեցնել նյութի քայքայման:
- Ակրիլային նյութի ջրի կլանման և արտազատման հատկությունները զգալիորեն փոփոխական են: Քանի որ նյութում ջրի կլանման տարբերությունների հետևանքով փոխվում է նաև դիֆուզիոն վարքագիծը, տվյալ նյութի համար DIN EN 12572 ստանդարտի համաձայն հնարավոր չէ չափել n' -ը ջրային գոլորշու դիֆուզիոն դիմադրության գործակիցը (μ), n' -ը էլ դիֆուզիային համարժեք օդային շերտի հաստությունը (SD): 5 000 արժեքը փորձարկումների արդյունքում ստացված միջին ցուցանիշն է:
- Չի նախատեսվում օգտագործել նախապես սեղմված հերմետիկ ժապավենների հետ համատեղ:
- Նախատեսված չէ սոսնձման կամ խոռոչների լցման համար:
- Ներկերի և լաքապատման նյութերի բաղադրությունների լայն բազմազանության պատճառով միշտ նախապես կատարեք փորձարկում տվյալ մակերեսի վրա, հատկապես ալկիդային խեժի հիմքով ներկերի և փոշեներկված ալյումինի դեպքում:
- Կարծրացման ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել բավարար օդափոխություն:
- Ավելի հաստ շերտի կիրառումը երկարացնում է կարծրացման ժամանակը:
- Անհրաժեշտ է պահպանել կարերի սահմանված չափերը: Հատկապես լայն կարերի դեպքում խորհուրդ է տրվում դրանք նախապես լցնել PE պոլիէթիլենային հիմքային լարով:

Օգտագործման ցուցումները ներկայացված են որպես առաջարկություններ և հիմնված են մեր կողմից իրականացված փորձարկումների ու գործնական փորձի վրա: Յուրաքանչյուր կիրառությունից առաջ անհրաժեշտ է ինքնուրույն փորձարկում կատարել: Կիրառման տարբեր եղանակների, ինչպես նաև պահպանման և մշակման պայմանների մեծ բազմազանության պատճառով մենք պատասխանատվություն չենք կրում կոնկրետ կիրառման վերջնական արդյունքի համար: Այն դեպքերում, երբ մեր անվճար հաճախորդների սպասարկման ծառայությունը տրամադրում է տեխնիկական տեղեկատվություն կամ խորհրդատվություն, տվյալ ծառայության շրջանակում պատասխանատվություն չի ստանձնվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տրամադրված խորհրդատվությունը կամ տեղեկատվությունը ներառված է մեր կողմից պայմանագրով հստակ սահմանված ծառայությունների շրջանակում, կամ խորհրդատուն գործել է դիտավորությամբ: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն և հետևողական որակը: Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում կատարել տեխնիկական փոփոխություններ և շարունակաբար կատարելագործել արտադրանքը:

Արտ. № 0892 162 1-ի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
Պարկերի համար ստանդարտ կիրառման վարդակ, թափանցիկ	0891 601 001	6
Արտ. № 0892 163 1-ի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
Պարկերի համար ստանդարտ կիրառման վարդակ, թափանցիկ	0891 601 001	6

Հարակից ապրանքներ		Արտիկուլ
Քարթրիջի կտրիչ, կտրող եզրի երկարությունը՝ 30 մմ		0715 66 09
Կարերի հարթեցման գործիք, անկյունային եզրերով երկրաչափական ձև, 10 մմ		0891 181